

# Kebtek

## ELECTRIC PRUNING SHEARS

# INSTRUCTION MANUAL

KT 933/KT E-35/KT 9035/KT N-35

VERSION I

# K<sup>pro</sup>

**Professional  
Thunder-Cut**



KT 940



KT N-35



KT 9035



KT E-35



KT 933



**SAME K-Battery**  
**SAME K-Pole**

## **⚠ WARNING**

Read and follow all safety precautions in this Instruction. Manual-improper use can cause serious or fatal injury.



## CONTENTS

EN

Warning-Important Safety Guidelines	02
Warranty	02
Technical Specifications	03
Operating Instructions	04
Product Components	04
Failure Tips	05
Maintenance Operation	06
Precautions for Operation and Maintenance	07
KT 933 Parts	38
KT E-35 Parts	39
KT 9035 Parts	40
KT N-35 Parts	41

## CONTENIDO

DE

Warnung – Wichtige Sicherheitshinweise	08
Garantie	08
Technische Daten	09
Bedienung	10
Produktbestandteile	10
Tipps zum scheitern	11
Wartungsarbeiten	12
Vorsichtsmaßnahmen für Betrieb und Wartung	13

## INHALT

FR

Avertissement - Consignes de Sécurité Importantes	14
Garantie	14
Spécifications techniques	15
Instructions d'utilisation	16
Composants du produit	16
Conseils en cas d'échec	17
Opération de maintenance	18
Précautions d'utilisation et d'entretien	19

## CONTENU

ES

Advertencia – Instrucciones importantes de seguridad	20
Garantía	20
Especificaciones técnicas	21
Instrucciones de uso	22
Componentes del producto	22
Consejos para el fracaso	23
Operación de mantenimiento	24
Precauciones de uso y mantenimiento	25

## CONTENUTO

IT

Avvertenza – Importanti linee guida di sicurezza	26
Garanzia	26
Specifiche tecniche	27
Istruzioni per l'uso	28
Componenti del prodotto	28
Suggerimenti per il fallimento	29
Operazione di manutenzione	30
Precauzioni per il funzionamento e la manutenzione	31

## GARANTIE

NL

Waarschuwing – Belangrijke veiligheidsrichtlijnen	32
Garantie	32
Technische specificaties	33
Gebbruiksaanwijzing	34
Productcomponenten	34
Fout Tips	35
Onderhoudsoperatie	36
Voorzorgsmaatregelen voor bediening en onderhoud	37

## **WARNING-IMPORTANT SAFETY GUIDELINES**

### **MUST DO**

1. Keep the work area clean and well-lit (clutter or dimness raises accident risks).
2. Power off and remove the battery before blade/chain replacement, lubrication, or any maintenance.
3. Use only the original supplied charger for safe, reliable charging.
4. Verify the power supply voltage matches the charger's rated voltage before charging.
5. Disconnect the charger immediately after full battery charge to preserve performance and avoid overcharging.
6. Cease tool use immediately if malfunction occurs (especially power switch/trigger issues) and contact authorized service.
7. Keep children and bystanders at a safe distance during operation to avoid distraction-related injuries.

### **DON'T**

1. Don't place hands/body near blades/chains while operating (contact with moving parts causes severe injury).
2. Don't use the tool in rainy or wet conditions (moisture may lead to electric shock or internal damage).
3. Don't continue using water-exposed batteries/chargers (risk of electric shock or fire).
4. Don't charge or store the battery near heat sources (stoves, heaters, open flames) – excess heat can cause overheating, explosion, or fire.
5. Don't use non-original chargers or incompatible power sources (may result in overheating, explosion, or fire).
6. Don't leave the battery connected to the charger for prolonged periods (overcharging shortens battery life and poses safety hazards).
7. Don't disassemble/crash/squeeze or throw the battery into fire.
8. Don't use the battery if there is severe bulging.

## **WARRANTY**

**Thank you for choosing Kebtek. Your satisfaction is important to us.  
To activate your warranty, please email us the following information:**

Order Number:

Model Number:

Name:

Email:

**Email to: [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)**

### **Warranty Coverage**

Kebtek offer two years warranty on power tool machine. And one year warranty on battery and charger.

The warranty applies to defects in materials and workmanship under normal use.

### **WARMLY TIPS**

1. Fully charge the battery for at least 5 hours before first use to ensure optimal performance.
2. Regularly check and adjust blade tightness. Clean and lubricate the blade after each use to maintain cutting performance and extend tool life.
3. Don't operate the tool in rainy or wet conditions. Moisture can cause electric shock or internal damage.
4. Don't place your hands or body near the blades while operating. Contact with moving blades may cause serious injury.
5. Store the tool and battery in a cool, dry place away from direct sunlight or heat sources.



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## Product Specifications

Model	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Cutting Diameter	33MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM
Shear Body Machine Weight	720G	760G	775G	730G
Shear+2Ah Battery Weight	1015G	1055G	1071G	1030G
Rated Voltage	18V			
Max Voltage	21V			
Rated Power	200W	200W	200W	250W
Max Power	500W	500W	500W	600W
Battery Capacity	1*2AH	2*2AH	2*2AH	2*2AH
Operating Temperature	14°F~140°F/-10°C~60°C			
Charging Voltage	AC110V-220V			
Charging Time	2-3 hours for single battery			
Working Time	3-4 hours for single battery			

## Pacakege List

Model	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Pruner Body Machine	1	1	1	1
2Ah Battery	1	2	2	2
Charger	1	1	1	1
Tool Kit	1	1	1	1
Empty Oil Bottle	1	1	1	1
User Manual	1	1	1	1
Metal Buckle	0	0	0	1
Round Metal Ring	0	0	0	1

## PACKING UP

- Hold trigger for more than 5 seconds, release trigger. Blade will close.
- Turn off power and unload battery. Organize, clean and pack.

Kind reminder: This manual is a universal manual for KT 933/KT E-35/KT 9035/KT N-35, please distinguish between different models.

## BATTERY CHARGING

- Insert the charger into the battery and hear a click.  
※Can charge 2 batteries at the same time.
- Plug the charger into the socket. Red light indicates charging in progress, green light indicates charging is completed.



# OPERATING INSTRUCTIONS



1. Insert the battery, long press the power switch, the green light on.



2. Press the trigger twice quickly.



3. Press one time for normal use.

4. Long press the trigger for 3 seconds and you will hear one buzz.



KT933: Interchange the blade cutting diameter between 33 mm/1.3inch and 20mm/0.8inch.  
 KT E-35/KT 9035/KT N-35: Interchange the blade cutting diameter between 35mm/1.38inch and 20mm/0.8inch.

5. Enter auto standby mode after 3 minutes when not in use. Press the trigger twice quickly to activate.

6. Enter auto turn off after 15 minutes when not in use.

# PRODUCT COMPONENTS



## 【KT 933】

- ① Moveable Blade
- ② Fixed Blade
- ③ Oil Filling Port
- ④ Trigger
- ⑤ Power Switch
- ⑥ Battery
- ⑦ Non-slip Handle



## KT 9035

- ① Moveable Blade
- ② Fixed Blade
- ③ Oil Filling Port
- ④ Trigger
- ⑤ Power Switch
- ⑥ Battery
- ⑦ Non-slip Handle



The lightest model compatible with extension poles & one battery



2025 New & Safer+Finer Cutting  
 【Highly sealed circuit board & Silicone body cover】



### KT E-35

- ① Moveable Blade
- ② Fixed Blade
- ③ Power LCD-Display
- ④ Oil Filling Port
- ⑤ Trigger
- ⑥ Power Switch
- ⑦ Battery
- ⑧ Non-slip Handle



### KT N-35

- ① Moveable Blade
- ② Fixed Blade
- ③ Power LCD-Display
- ④ Oil Filling Port
- ⑤ Trigger
- ⑥ Power Switch
- ⑦ Battery
- ⑧ Non-slip Handle
- ⑨ Hanging Hole



Extra spacious trigger design, ideal for large hands



2026 New & Safer+Finer Cutting  
[Highly sealed circuit board & Silicone body cover& & Portable Metal buckle ]

### NOTICE

Batteries and chargers are not included in the package if you only purchase the pruner body machine.

## FAILURE TIPS

Buzzer	Problem	Trouble-shooting
1	Anti-cut function	Please be careful, keep your finger far away from the blade.
2	Current reference error	Replace Motherboard
6	Stop running	1. Check whether the swing teeth are broken 2. Check whether the motor pins are loose 3. Open the gear to check if it is stuck
8	Undervoltage/overvoltage	1. Check if the battery is low power, please charge it. 2. Check whether the voltage of the battery is the same as the voltage of the machine.
9	Overheat Protection	Check the tightness and lubrication of blade. Let it stop work and cooldown.
10	Hall board communication failed	1. Check whether the connecting wire of the Hall board is disconnected. 2. If the hall plate is damaged. Send it repair locally or replace new plate.
12	Phase detection error	1. Check whether the connection between the motor phase wire and the control board is normal, Reconnect.

### THE FOLLOWING COMMON NO-ALARM TROUBLESHOOTING METHODS:

Problem	Trouble-shooting Methods
Difficult to cut	1. Check whether the blade is worn again, if it is sharpened at the original angle. 2. When the blade edge is closed, check whether there is a gap at the blade, and adjust the screw's tightness in time. 3. If adjusting the tightness of the blade has no effect, you can replace the blade.
Blade Edge Chipping	1. When the shear's blade is open, shake the upper blade left and right to check the gap between the upper blade and the lower blade, and adjust the tightness in time. 2. For standardized use, the cut branches must be stuck into the blade edge at least 2/3.
No alarm shutdown	1. Check the battery voltage and whether the power is sufficient. 2. Replace the new battery test. 3. If the voltage and battery are all right, replace the motherboard.
Jump gear/abnormal sound	1. If the branches cannot be cut, and you hear an abnormal sound, check whether the blade is too tight. 2. After adjusting the tightness, the problem cannot be solved, check whether the swing teeth are seriously worn.


Any problems please feel free to contact us. Email: [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)

## BATTERY MAINTENANCE


- To prolong the battery life, please charge the new battery for more than five hours before the first use.
- For batteries that will not be used for a long time, please charge the batteries once every three months to prolong the service life of the batteries.
- A new battery or a battery that has not been used for a long time requires five charge-discharge cycles to reach the rated capacity.
- When the battery power is low, the cutting force of the electric pruning shears will decrease.
- Do not charge frequently, it will shorten the life of the battery. Please replace the battery and charge the dead battery when the power light goes out or when you feel the cutting force drop.
- Do not charge the battery outdoors in the rain.
- Do not store the battery in a humid environment or near a high temperature heat source to avoid danger.
- When replacing the battery, please make sure that the pruning shears are turned off.

## MAINTENANCE OPERATION


- 01** Remove the hexagonal screws according to the position and direction shown in the figure.

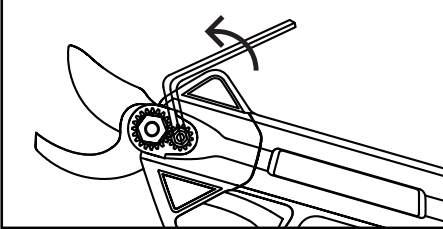


- 04** Remove the nut according to the direction shown in the figure.

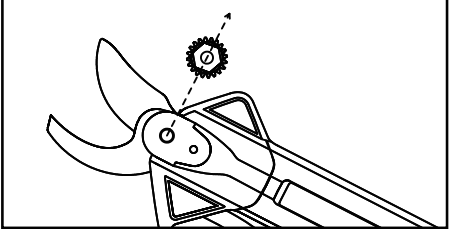


- 02** Follow the direction shown in the figure to remove the hexagonal screw and the anti-rotation lock plate.

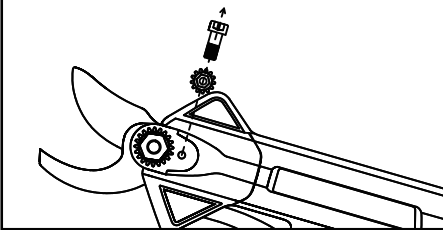


- 05** Use a 2.5mm hexagon wrench to loosen the 2 screws.

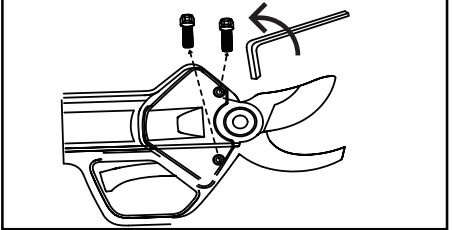

- 03** Remove the nut.

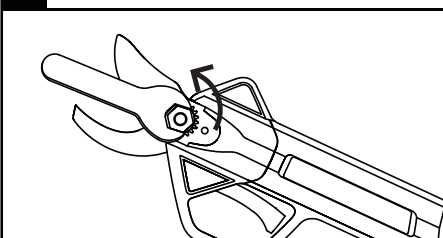

- 06** Remove the locking screw, pendulum ruler, upper blade and small blade according to the direction shown in the figure.

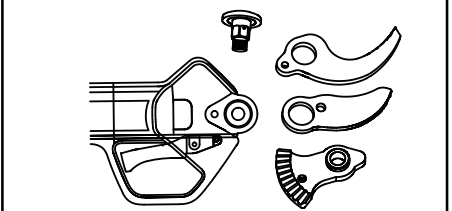


More videos details please check Kebtek Youtube chanel: Kebtek Tool

## HOW TO LUBRICATE:

### ⚠ WARNING:

Before the operation or once per hour during operation, apply low-viscosity oil (machine oil) to the shear blades. After operation, remove dust from both sides of the blade, wipe it off with a rag and then apply low-viscosity oil to the blades.

Warmly Tips: Many trees do not like mineral oil. Pruning saws and pruners are recommended to use biodegradable oil. Treat trees with respect, proper care and love. For safety, please turn off the power. (The Package don't included lubricating oil.)



More videos details please check Kebtek Youtube chanel: **Kebtek Tool**

## PRECAUTIONS FOR OPERATION AND MAINTENANCE

1. Do not cut branches beyond the working range of the shears. Do not cut hard materials other than metal, for example, metal, stones, etc. Do not use a vise to clamp the tool. Replace the blade if worn or damaged.
2. Keep the equipment clean. Use a piece of clean cloth to clean the electric pruning shears, battery and charger (do not use any corrosive or solvent based cleaning agent). Remove the dust from the shears head using a soft brush or dry cloth.
3. Do not immerse the electric pruning shears, battery and charger in any liquid such as water.
4. Please follow the instructions for proper use of the equipment. Do not use the electric pruning shears or battery or charger, if damaged.
5. Do not use the electric pruning shears if it cannot be normally switched on/off. A shears that cannot be controlled with the switch is very dangerous, which must be repaired.
6. Switch off when making any adjustment, accessory replacement or storing the electric pruning shears. Such protective measures can reduce the risk of unexpected start-up.
7. Please keep an electric pruning shears not in use with the blade closed. Store them it of the reach of children. Do not allow anyone who is not familiar with electric pruning shears or not understanding the instructions for operation. Operation by an untrained operator is very dangerous.
8. Observe the instructions and directions of use and consider the working environment and the work to be done when using the electric pruning shears and accessories. Operation of the electric pruning shears for those application not required will cause danger.
9. Light but frequent sharpening is recommended.

**10. CLEAN & LUBRICATE:** After operation, wipe off the resin with a damp towel, then wipe with a dry towel and apply grease to prevent rusting. Then, lubricate or grease the contacting part so that the blades are well maintained to reduce the resistance for next operation and extend the service life of the blades.

MAINTENANCE	ROUTINE MAINTENANCE			SPECIAL MAINTENANCE
	Every day	After 100hours (about 100,000cuts)	Every 90days	
Blade sharpening	✓			
Blade replacement		✓		
Blade lubrication and clean	✓			
Blade adjustment	✓			
Maintenance charge of the battery			✓	
General overhaul at an Authorized tool specialist				✓

Notice: The service life of the blade depends on the type and size of the branches and whether they are well maintained.



## WARNUNG – WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### MUSS BEACHTET WERDEN

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet (Unordnung oder schlechte Beleuchtung erhöhen das Unfallrisiko).
2. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku vor dem Wechsel von Klinge/Kette, der Schmierung oder Wartungsarbeiten.
3. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Ladegerät für sicheres und zuverlässiges Laden.
4. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Ladegerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
5. Trennen Sie das Ladegerät sofort nach vollständigem Laden des Akkus, um Leistungseinbußen und Überladung zu vermeiden.
6. Stellen Sie die Nutzung des Geräts sofort ein, wenn eine Fehlfunktion auftritt (insbesondere bei Schalter- oder Abzugsproblemen), und wenden Sie sich an den autorisierten Service.
7. Halten Sie Kinder und unbeteiligte Personen während des Betriebs in sicherem Abstand, um Verletzungen durch Ablenkung zu vermeiden.

### NICHT TUN

1. Hände oder Körper nicht in die Nähe von Klingen/Ketten bringen, während das Gerät in Betrieb ist (Kontakt mit beweglichen Teilen kann schwere Verletzungen verursachen).
2. Das Gerät nicht bei Regen oder Nässe verwenden (Feuchtigkeit kann zu Stromschlag oder internen Schäden führen).
3. Keine Batterien oder Ladegeräte weiterverwenden, die mit Wasser in Kontakt gekommen sind (Gefahr von Stromschlag oder Brand).
4. Akku nicht in der Nähe von Hitzequellen (Herde, Heizgeräte, offene Flammen) laden oder lagern – Überhitzungs-, Explosions- oder Brandgefahr.
5. Keine nicht originalen Ladegeräte oder inkompatiblen Stromquellen verwenden (kann Überhitzung, Explosion oder Brand verursachen).
6. Akku nicht über längere Zeit am Ladegerät angeschlossen lassen (Überladung verkürzt die Lebensdauer und birgt Sicherheitsrisiken).
7. Akku nicht zerlegen, quetschen, beschädigen oder ins Feuer werfen.
8. Akku nicht verwenden, wenn starke Aufblähungen sichtbar sind.

## GARANTIE

**Vielen Dank, dass Sie sich für Kebtek entschieden haben. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Um Ihre Garantie zu aktivieren, senden Sie uns bitte folgende Informationen per E-Mail:**

Bestellnummer:

Modellnummer:

Name:

E-Mail:

**Senden an: [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)**

Garantieumfang

Kebtek gewährt eine zweijährige Garantie auf das Elektrowerkzeug sowie eine einjährige Garantie auf Akku und Ladegerät.

Die Garantie gilt für Material- und Verarbeitungsfehler unter normalem Gebrauch.

### WICHTIGE HINWEISE:

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 5 Stunden vollständig auf, um optimale Leistung zu gewährleisten.
2. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Klingenspannung. Reinigen und schmieren Sie die Klinge nach jedem Gebrauch, um die Schneidleistung zu erhalten und die Werkzeuglebensdauer zu verlängern.
3. Verwenden Sie das Werkzeug nicht bei Regen oder feuchten Bedingungen. Feuchtigkeit kann zu Elektroschocks oder internen Schäden führen.
4. Halten Sie Hände oder Körperteile während des Betriebs von den Klingen fern. Kontakt mit sich bewegenden Klingen kann zu schweren Verletzungen führen.
5. Bewahren Sie das Werkzeug und den Akku an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen, auf.



@Kebtek Tool

# TECHNISCHE DATEN

## Produktspezifikationen

Modell	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Schneidedurchmesser	33MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM
Scherkörper Maschinengewicht	720G	760G	775G	730G
Schere+2Ah Akku Gewicht	1015G	1055G	1071G	1030G
Nennspannung	18V			
Maximale Spannung	21V			
Nennleistung	200W	200W	200W	250W
Maximale Leistung	500W	500W	500W	600W
Batteriekapazität	1*2AH	2*2AH	2*2AH	2*2AH
Betriebstemperatur	14°F~140°F/-10°C~60°C			
Ladespannung	AC110V-220V			
Aufladezeit	2-3 Stunden für eine einzelne Batterie			
Arbeitszeiten	3-4 Stunden für eine einzelne Batterie			

## Pacakege Liste

Modell	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Pruner Body Maschine	1	1	1	1
2Ah Batterie	1	2	2	2
Ladegerät	1	1	1	1
Werkzeugsatz	1	1	1	1
Leere Ölflasche	1	1	1	1
Benutzerhandbuch	1	1	1	1
Metall-Taillenhaken	0	0	0	1
Runder Metallring	0	0	0	1

## EINPACKEN

- Abzug länger als 5 Sekunden gedrückt halten, Abzug loslassen. Die Klinge schließt sich.
- Schalten Sie das Gerät aus und entladen Sie den Akku. Ordnen, reinigen und verpacken.

Bitte beachten Sie: Dieses Handbuch ist ein universelles Handbuch für KT 933/KT E-35/KT 9035/KT N-35, bitte unterscheiden Sie zwischen verschiedenen Modellen.

## BATTERIEAUFLADUNG

- Setzen Sie das Ladegerät in den Akku ein und hören Sie ein Klicken. Es können 2 Akkus gleichzeitig geladen werden.
- Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Rotes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang läuft, grünes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.



# BEDIENUNG



1. Setzen Sie den Akku ein. Schalten Sie die Astschere am Hauptschalter ein, die Ladestandanzeige leuchtet.



2. Betätigen Sie 2x den Auslöser – es ertönt ein Ton.



3. Für den normalen Gebrauch betätigen Sie nun den Auslöser 1x.

4. Wenn Sie den Auslöser 3 Sekunden gedrückt halten, können Sie den schneidbaren Durchmesser wechseln. Es ertönt ein Doppel-Piepton.



KT933: Wechseln Sie den Schneidedurchmesser der Klinge zwischen 33 mm/1.3inch und 20mm/0.8inch.  
 KT E-35/KT 9035/KT N-35: Wechseln Sie den Schneidedurchmesser der Klinge zwischen 35mm/1.38inch und 20mm/0.8inch.

5. Nach 3 Minuten ohne Nutzung schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

6. Nach 15 Minuten ohne Nutzung schaltet sich das Gerät automatisch aus.

# PRODUKTBESTANDTEILE



## KT 933

- ① Bewegliche Klinge
- ② Feste Klinge
- ③ Öl-Einfüllstutzen
- ④ Auslöser
- ⑤ Netzschalter
- ⑥ Batterie
- ⑦ Griff mit rutschfestem



## KT 9035

- ① Bewegliche Klinge
- ② Feste Klinge
- ③ Öl-Einfüllstutzen
- ④ Auslöser
- ⑤ Netzschalter
- ⑥ Batterie
- ⑦ Griff mit rutschfestem



Das Leichteste Modell Kompatibel Mit Verlängerungsstangen Und Einem Akku



2025 Neu | Sicherer Und Feinerer Schnitt  
 [Hochversiegelte Platine Und Silikon-Schutzhülle]



### KT E-35

- ① Bewegliche Klinge
- ② Feste Klinge
- ③ LCD-Anzeige
- ④ Öl-Einfüllstutzen
- ⑤ Auslöser
- ⑥ Netzschalter
- ⑦ Batterie
- ⑧ Griff mit rutschfestem



### KT N-35

- ① Bewegliche Klinge
- ② Feste Klinge
- ③ LCD-Anzeige
- ④ Öl-Einfüllstutzen
- ⑤ Auslöser
- ⑥ Netzschalter
- ⑦ Batterie
- ⑧ Griff mit rutschfestem
- ⑨ Aufhängeloch



**Sehr Geräumiger Auslöser, Ideal Für Große Hände**



**2026 Neu | Sicherer Und Feinerer Schnitt  
[Hochversiegelte Platine, Silikon-Schutzhülle Und Tragbarer Metallhaken]**

### HINWEIS

Akkus und Ladegeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie nur das Gerät mit Scherenkörper kaufen.

## TIPPS ZUM SCHEITERN

Piepton	Problem	Fehlerbehebung
1	Antischneidefunktion	Bitte seien Sie vorsichtig und halten Sie Ihre Finger weit von der Klinge entfernt.
2	Aktueller Referenzfehler	Motherboard austauschen
3	Motherboard-Fehler	Hauptplatine ersetzen
6	Keine Funktion	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie ob die bewegliche Klinge gebrochen ist</li> <li>Überprüfen Sie ob die Motorkontakte locker sind</li> <li>Überprüfen Sie das Getriebe ob es verkatetet ist</li> </ol>
8	Unter- / Überspannung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie den Ladestand</li> <li>Überprüfen Sie ob der Akku der korrekte für dieses Gerät ist</li> </ol>
9	Überhitzungsschutz	Überprüfen Sie das Spaltmaß der Klinge und deren Schmierung. Lassen Sie das Gerät abkühlen
10	Hall-Effekt Board Kommunikationsfehler	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie ob die Verbindung zum Hall-Effekt Board getrennt ist</li> <li>Wenn die Platine beschädigt ist, lassen Sie das Gerät von einem Fachhändler instand setzen oder ersetzen Sie die Platine</li> </ol>
12	Phasenerkennungsfehler	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Motorphasendraht und der Steuerplatine.

### FEHLERBEHEBUNG OHNE PIEPTON-ALARM

Problem	Methoden zur Fehlerbehebung
Schwer zu Schneiden	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Abnutzung der beweglichen Klinge, schärfen Sie sie ggf nach.</li> <li>Stellen Sie bei geschlossener Klinge das Spaltmaß über die Stellschraube nach.</li> <li>Wenn die Justage keine Verbesserung bringt, tauschen Sie die Klinge aus.</li> </ol>
Klingenkantenabnutzung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie ob die bewegliche Klinge lose ist, indem Sie die Astschere leicht in der Hand wackeln lassen.</li> <li>Für den ordnungsgemäßen Gebrauch müssen die Zweige mindestens zu 2/3 in dem Schnittbereich sein</li> </ol>
Keine Alarmschaltung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie den Ladestand</li> <li>Testen Sie mit einem weiteren Akku</li> <li>Wenn die Spannung und der Akku in Ordnung sind, ersetzen Sie das Motherboard</li> </ol>
Überspringendes Getriebe / ungewöhnliche Geräusche	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wenn Äste nicht geschritten werden können und ein ungewöhnliches Geräusch wahrnehmbar ist, überprüfen Sie ob das Spaltmaß zu gering ist</li> <li>Besteht das Problem nach Justage des Spaltmaßes weiter, überprüfen Sie den Verschleiß des Getriebes</li> </ol>

**Bitte zögern Sie nicht, uns bei jedem Problem zu kontaktieren: E-Mail: [support@kebtex.com](mailto:support@kebtex.com)**


## BATTERIE VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, laden Sie den neuen Akku vor dem ersten Gebrauch nicht länger als 5 Stunden auf.
2. Verwenden Sie die Akkus längere Zeit nicht, laden Sie sie alle 3 Monate auf um deren Lebensdauer zu verlängern.
3. Ein neuer Akku oder ein Akku der längere Zeit nicht verwendet wurde, benötigt bis zu 5 Lade- und Entladezyklen um die Nennkapazität zu erreichen.
4. Bei geringem Ladestand verringert sich die Schnittleistung der Astschere.


5. Laden Sie den Akku nicht zu häufig, da dies die Lebensdauer verkürzen kann. Tauschen Sie entleerte Akkus aus und laden diese, wenn die Schnittkraft nachlässt oder die Ladestandanzeige nichts mehr anzeigt.
6. Laden Sie den Akku nicht im Freien oder im Regen.
7. Lagern Sie die Akkus nicht in einer feuchten Umgebung oder in der Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen um Gefahren zu vermeiden.
8. Bitte schalten Sie die Astschere zum Entnehmen des Akkus aus.

## WARTUNGSARBEITEN


- 01** Entfernen Sie die Sechskantschrauben entsprechend der Position und Richtung wie in der Abbildung gezeigt.

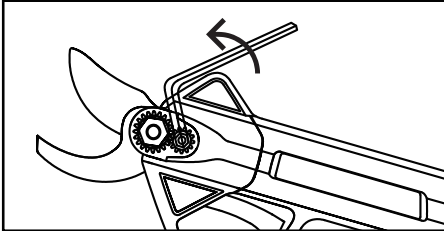


- 04** Entfernen Sie die Mutter in der in der Abbildung gezeigten Richtung wie in der Abbildung gezeigt.

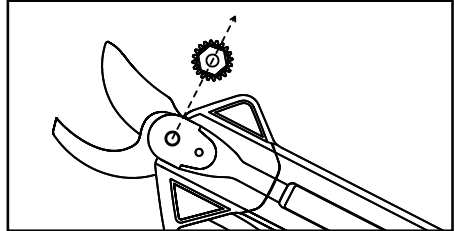


- 02** Folgen Sie der in der Abbildung gezeigten Richtung, um die Sechskantschraube und die Drehsicherungsplatte zu entfernen.

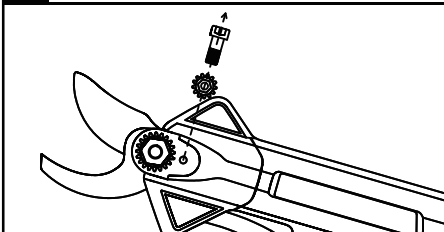


- 05** Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Sechskantschlüssel die 2 Schrauben.

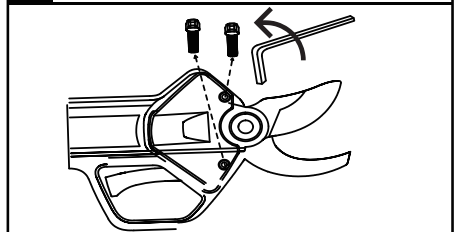

- 03** Entfernen Sie die Mutter.

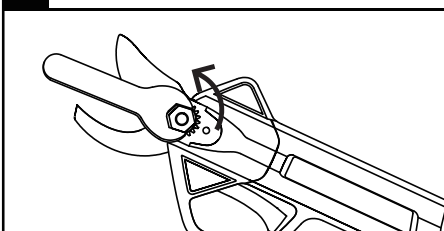

- 06** Entfernen Sie die Sicherungsschraube, das Pendellineal, die obere und die kleine Klinge wie in der Abbildung gezeigt.

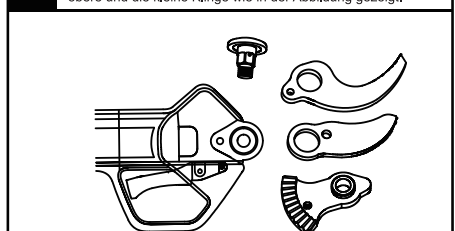

Weitere Details zu den Videos finden Sie im [Kebtek Youtube-Kanal: Kebtek Tool](#)


## WIE MAN SCHMIERT:

### **⚠️ WARNUNG:**

Vor dem Betrieb oder einmal pro Stunde während des Betriebs niedrigviskoses Öl (Maschinenöl) auf die Schneidklingen auftragen. Nach dem Betrieb den Staub von beiden Seiten der Klingen entfernen, mit einem Lappen abwischen und anschließend niedrigviskoses Öl erneut auf die Klingen auftragen.

Hinweise: Viele Bäume reagieren empfindlich auf Mineralöl. Für Astsägen und Astscheren wird biologisch abbaubares Öl empfohlen. Behandeln Sie Bäume mit Respekt, Sorgfalt und Liebe.

Zur Sicherheit stellen Sie bitte die Stromversorgung aus. (Hinweis: Schmiermittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.)



Weitere Details zu den Videos finden Sie im **Kebtek Youtube-Kanal: Kebtek Tool**

## VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR BETRIEB UND WARTUNG

1. Schneiden Sie keine Äste außerhalb des Arbeitsbereichs der Schere. Schneiden Sie keine anderen harten Materialien als Metall, z. B. Metall, Steine usw. Verwenden Sie keinen Schraubstock, um das Werkzeug einzuspannen. Tauschen Sie die Klinge aus, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.
2. Halten Sie das Gerät sauber. Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um die elektrische Astschere, den Akku und das Ladegerät zu reinigen (verwenden Sie keine ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel). Entfernen Sie den Staub vom Scherenkopf mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
3. Tauchen Sie die elektrische Astschere, den Akku und das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten wie Wasser ein.
4. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts. Verwenden Sie die elektrische Astschere, den Akku oder das Ladegerät nicht, wenn sie beschädigt sind.
5. Verwenden Sie die elektrische Astschere nicht, wenn sie sich nicht normal ein- und ausschalten lässt. Eine Schere, die sich nicht mit dem Schalter bedienen lässt, ist sehr gefährlich und muss repariert werden.
6. Schalten Sie die elektrische Astschere aus, wenn Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile austauschen oder die Schere lagern. Diese Schutzmaßnahmen können das Risiko eines unerwarteten Anlaufs verringern.
7. Bewahren Sie eine elektrische Astschere bei Nichtgebrauch mit geschlossenem Messer auf. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie niemandem, der nicht mit der elektrischen Astschere vertraut ist oder die Gebrauchsanweisung nicht versteht, diese zu bedienen. Die Bedienung durch eine nicht geschulte Person ist sehr gefährlich.
8. Beachten Sie bei der Verwendung der elektrischen Astschere und des Zubehörs die Anweisungen und Gebrauchsanweisungen und berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung und die auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung der elektrischen Astschere für nicht erforderliche Anwendungen stellt eine Gefahr dar.
9. Leichtes, aber häufiges Schärfen wird empfohlen.
10. Reinigen und schmieren: Nach dem Betrieb das Harz mit einem feuchten Handtuch abwischen, dann mit einem trockenen Handtuch abwischen und Fett auftragen, um Rost zu verhindern. Dann schmieren oder fetten Sie den Kontaktteil, damit die Klingen gut gepflegt werden, um den Widerstand für den nächsten Einsatz zu verringern und die Lebensdauer der Klingen zu verlängern.

WARTUNG	ROUTINEMÄßIGE WARTUNG			BESONDERE WARTUNG
	Jeden Tag	Nach 100 Stunden (etwa 100.000 Schläge)	Alle 90 Tage	
Schärfen der Klingen	✓			Am Ende jeder Arbeitssaison oder einmal pro Jahr
Austausch der Klinge		✓		
Schmierung und Reinigung der Klinge	✓			
Einstellung der Klinge	✓			
Erhaltungsladung der Batterie			✓	
Generalüberholung bei einem autorisierten Werkzeugspezialist				✓

Hinweis: Die Lebensdauer der Klinge hängt von der Art und Größe der Äste sowie von deren guter Pflege ab.



## AVERTISSEMENT - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### OBLIGATOIRE

1. Garder la zone de travail propre et bien éclairée (désordre ou obscurité augmente les risques d'accident).
2. Éteindre et retirer la batterie avant de remplacer la lame/chaîne, de lubrifier ou de réaliser tout entretien.
3. Utiliser uniquement le chargeur fourni d'origine pour une charge sûre et fiable.
4. Vérifier que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale du chargeur avant chargement.
5. Débrancher le chargeur immédiatement après charge complète de la batterie pour préserver les performances et éviter une surcharge.
6. Arrêter immédiatement l'utilisation de l'outil en cas de dysfonctionnement (notamment problèmes de commutateur/interrupteur) et contacter le service agréé.
7. Garder les enfants et les spectateurs à une distance sécurisée pendant l'utilisation pour éviter les blessures dues à des distractions.

### INTERDIT

1. Ne pas placer les mains/corps près des lames/chaînes pendant l'utilisation (le contact avec les pièces mobiles cause de graves blessures).
2. Ne pas utiliser l'outil par temps pluvieux ou dans des conditions humides (l'humidité peut causer un électrocution ou des dommages internes).
3. Ne pas continuer à utiliser les batteries/chargeurs exposés à l'eau (risque d'électrocution ou d'incendie).
4. Ne pas charger ni stocker la batterie près de sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, flammes nues) – la chaleur excessive peut causer une surchauffe, une explosion ou un incendie.
5. Ne pas utiliser de chargeurs non originaux ou des sources d'alimentation incompatibles (risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie).
6. Ne pas laisser la batterie connectée au chargeur pendant de longues périodes (la surcharge réduit la durée de vie de la batterie et présente des risques pour la sécurité).
7. Ne pas démonter/abîmer/compresser ni jeter la batterie au feu.
8. Ne pas utiliser la batterie en cas de gonflement important.

## GARANTIE

**Merci d'avoir choisi Kebtek. Votre satisfaction est importante pour nous.**

**Pour activer votre garantie, veuillez nous envoyer par e-mail les informations suivantes :**

Numéro de commande :

Numéro de modèle :

Nom :

E-mail :

**Envoyez à : [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)**

Couverture de garantie

Kebtek offre une garantie de deux ans sur l'outil électrique et une garantie d'un an sur la batterie et le chargeur.

La garantie s'applique aux défauts de matériaux et de fabrication sous une utilisation normale.

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES :

1. Chargez complètement la batterie pendant au moins 5 heures avant la première utilisation pour assurer des performances optimales.
2. Vérifiez et ajustez régulièrement la tension de la lame. Nettoyez et lubrifiez la lame après chaque utilisation pour maintenir les performances de coupe et prolonger la durée de vie de l'outil.
3. N'utilisez pas l'outil sous la pluie ou dans des conditions humides. L'humidité peut provoquer un choc électrique ou des dommages internes.
4. Ne placez pas vos mains ou votre corps près des lames pendant l'utilisation. Un contact avec les lames en mouvement peut entraîner de graves blessures.
5. Rangez l'outil et la batterie dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur.



**@Kebtek Tool**

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## Spécifications des produits

Modèle	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Diamètre de coupe	33MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM
Poids du corps de l'outil	720G	760G	775G	730G
Poids total (outil + batterie 2Ah)	1015G	1055G	1071G	1030G
Tension nominale	18V			
Tension maximale	21V			
Puissance nominale	200W	200W	200W	250W
Puissance maximale	500W	500W	500W	600W
Capacité de la batterie	1*2AH	2*2AH	2*2AH	2*2AH
Température de fonctionnement	14°F~140°F/-10°C~60°C			
Tension de charge	AC110V-220V			
Temps de charge	2-3 heures pour une seule batterie			
Temps de travail	3-4 heures pour une seule batterie			

## Liste des paquets

Modèle	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Machine à corps d'élagueur	1	1	1	1
Batterie 2Ah	1	2	2	2
Chargeur	1	1	1	1
Kit d'outils	1	1	1	1
Bouteille d'huile vide	1	1	1	1
Manuel de l'utilisateur	1	1	1	1
Crochet Métallique De Ceinture	0	0	0	1
Anneau Métallique Rond	0	0	0	1

## EMBALLAGE

- Maintenez la gâchette enfoncée pendant plus de 5 secondes, puis relâchez-la. La lame se referme.
- Coupez l'alimentation et déchargez la batterie.
- Organisez, nettoyez et emballez.

Rappelons-le : Ce manuel est un manuel universel pour le KT 933/KT E-35/KT 9035/KT N-35, veuillez faire la distinction entre les différents modèles.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Insérer le chargeur dans la batterie et entendre un clic.  
※ Il est possible de charger 2 batteries en même temps.
- Branchez le chargeur dans la prise de courant. Le voyant rouge indique que la charge est en cours, le voyant vert indique que la charge est terminée.



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Insérez la batterie, appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation, le voyant vert s'allume.



2. Appuyez deux fois rapidement sur la gâchette.



3. Appuyez une fois pour une utilisation normale.

4. Appuyez longuement sur la gâchette pendant 3 secondes et vous entendrez un bourdonnement.



KT933: interchangeable le diamètre de coupe de la lame entre 33 mm/1.3inch et 20mm/0.8inch.  
 KT E-35/KT 9035/KT N-35 : Permet de changer le diamètre de coupe de la lame entre 35mm/1.38inch et 20mm/0.8inch.

5. L'appareil passe automatiquement en mode veille après 3 minutes d'inactivité. Pour le réactiver, appuyez rapidement deux fois sur la gâchette.

6. Entrer dans la fonction d'arrêt automatique après 15 minutes lorsqu'il n'est pas utilisé.

# COMPOSANTS DU PRODUIT



## KT 933

- ① Lame mobile
- ② Lame fixe
- ③ Port de remplissage d'huile
- ④ Trigger
- ⑤ Interrupteur d'alimentation
- ⑥ Batterie
- ⑦ Poignée antidérapante



**Le Modèle Le Plus Léger Compatible Avec Perches Rallongées Et Une Seule Batterie**



## KT 9035

- ① Lame mobile
- ② Lame fixe
- ③ Port de remplissage d'huile
- ④ Trigger
- ⑤ Interrupteur d'alimentation
- ⑥ Batterie
- ⑦ Poignée antidérapante



**2025 Nouveau | Plus Sûr Et Coupe Plus Précise [Circuit Hautement Scellé Et Revêtement Silicone]**



### KT E-35

- ①Lame mobile
- ②Lame fixe
- ③Afficheur LCD d'alimentation
- ④Port de remplissage d'huile
- ⑤Trigger
- ⑥Interrupteur d'alimentation
- ⑦Batterie
- ⑧Poignée antidérapante



### KT N-35

- ①Lame mobile
- ②Lame fixe
- ③Afficheur LCD d'alimentation
- ④Port de remplissage d'huile
- ⑤Trigger
- ⑥Interrupteur d'alimentation
- ⑦Batterie
- ⑧Poignée antidérapante
- ⑨Trou De Suspension



**Design De Défente Très Espacé, Idéal Pour Grandes Mains**



**2026 Nouveau | Plus Sûr Et Coupe Plus Précise | Circuit Hautement Scellé, Revêtement Silicone Et Boucle Métallique Portable**

### AVIS

Les piles et les chargeurs ne sont pas inclus dans l'emballage si vous n'achetez que le corps de l'élagueuse.

## CONSEILS EN CAS D'ÉCHEC

Buzzer	Problème	Dépannage
1	Fonction anti-coupure	Soyez prudent, gardez vos doigts loin de la lame.
2	Erreur de référence actuelle	Remplacer la carte mère
6	Arrêter de courir	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si les dents d'oscillation sont cassées</li> <li>Vérifier si les axes du moteur sont desserrés</li> <li>Ouvrir l'engrenage pour vérifier s'il est coincé</li> </ol>
8	Sous-tension/surtension	<ol style="list-style-type: none"> <li>vérifiez si la batterie est faible, rechargez-la.</li> <li>vérifiez si la tension de la batterie est identique à la tension de la machine.</li> </ol>
9	Protection contre la surchauffe	Vérifier le serrage et la lubrification de la lame. Laisser l'appareil s'arrêter et refroidir.
10	Échec de la communication avec le tableau d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si le fil de connexion de la carte Hall est déconnecté.</li> <li>si la plaque du hall est endommagée. Envoyez-la en réparation localement ou remplacez-la par une nouvelle plaque.</li> </ol>
12	Erreur de détection de phase	1. Vérifier si la connexion entre le fil de phase du moteur et la carte de contrôle est normale. la carte de contrôle est normale.

### LES MÉTHODES DE DÉPANNAGE SANS ALARME LES PLUS COURANTES SONT LES SUIVANTES :

Problème	Méthodes de dépannage
Difficile à couper	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si la lame est à nouveau usée, si elle est affûtée à l'angle d'origine.</li> <li>Lorsque le bord de la lame est fermé, vérifiez s'il y a un écart au niveau de la lame et réglez le serrage de la vis en temps voulu.</li> <li>Si le réglage du serrage de la lame n'a aucun effet, vous pouvez remplacer la lame.</li> </ol>
Ébréchure du tranchant de la lame	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la lame de la cisaille est ouverte, secouez la lame supérieure de gauche à droite pour vérifier l'écart entre la lame supérieure et la lame inférieure, et ajuster le serrage à temps.</li> <li>Pour une utilisation standardisée, les branches coupées doivent être enfoncées au moins au 2/3 dans le tranchant de la lame.</li> </ol>
Pas d'arrêt de l'alarme	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la tension de la batterie et si la puissance est suffisante.</li> <li>Remettre la nouvelle batterie en place.</li> <li>Si la tension et la batterie sont correctes, remplacez la carte mère.</li> </ol>
Saut de vitesse/son anormal	<ol style="list-style-type: none"> <li>si les branches ne peuvent pas être coupées et que vous entendez un bruit anormal, vérifiez si la lame n'est pas trop serrée.</li> <li>après avoir ajusté le serrage, le problème ne peut pas être résolu, vérifiez si les dents du balancier sont sérieusement usées.</li> </ol>


**Pour tout problème, n'hésitez pas à nous contacter. Courriel : support@kebtek.com**

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE


- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez charger la nouvelle batterie pendant plus de cinq heures avant la première utilisation.
- Pour les batteries qui ne seront pas utilisées pendant une longue période, veuillez les charger une fois tous les trois mois afin de prolonger leur durée de vie.
- Une nouvelle batterie ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une longue période nécessite cinq cycles de charge-décharge pour atteindre la capacité nominale.
- Lorsque la puissance de la batterie est faible, la force de coupe du sèche-cheveux électrique diminue.
- Ne pas recharger fréquemment, cela réduirait la durée de vie de la batterie. Remplacez la batterie et rechargez la batterie déchargée lorsque le voyant d'alimentation s'éteint ou lorsque vous sentez que la force de coupe diminue.
- Ne pas charger la batterie à l'extérieur sous la pluie.
- Ne rangez pas la batterie dans un environnement humide ou près d'une source de chaleur à haute température afin d'éviter tout danger.
- Lorsque vous remplacez la batterie, assurez-vous que le sèche-cheveux est éteint.

## OPÉRATION DE MAINTENANCE


- 01** Retirez les vis hexagonales en respectant la position et le sens indiqués dans la figure.

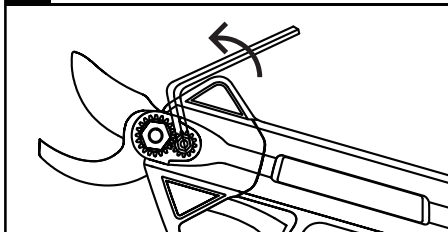


- 04** Retirez l'écrou dans le sens indiqué dans la figure.

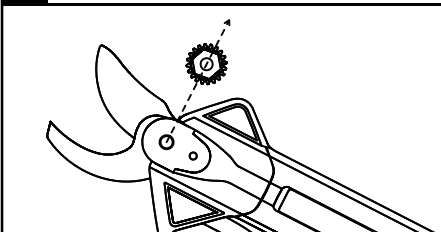


- 02** Suivez la direction indiquée dans la figure pour retirer la vis hexagonale et la plaque de blocage anti-rotation.

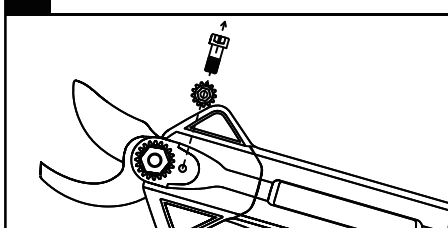


- 05** Utilisez une clé Allen de 2,5 mm pour desserrer les 2 vis.

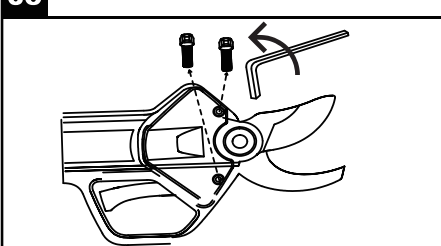

- 03** Retirez l'écrou.

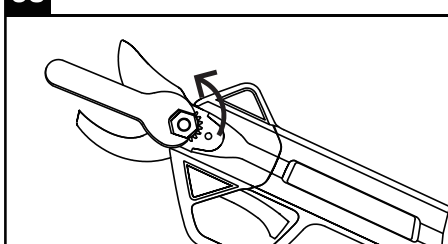

- 06** Retirez la vis de blocage, la règle à pendule, la lame supérieure et la petite lame dans le sens indiqué dans la figure.

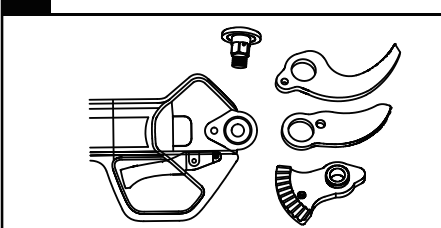


Pour plus de détails sur les vidéos, veuillez consulter la chaîne Youtube de Kebtek : Kebtek Tool

## COMMENT LUBRIFIER :

### **⚠ AVERTISSEMENT :**

Appliquez de l'huile à basse viscosité (huile mécanique) sur les lames du sécateur avant l'utilisation ou toutes les heures pendant l'utilisation. Après utilisation, retirez la poussière des deux côtés des lames, essuyez-les avec un chiffon, puis appliquez à nouveau de l'huile à basse viscosité sur les lames.

Conseils utiles : De nombreux arbres sont sensibles à l'huile minérale. Il est recommandé d'utiliser de l'huile biodégradable pour les scies à ébrancher et les sécateurs à ébrancher. Traitez les arbres avec respect, attention et affection. Pour des raisons de sécurité, veuillez couper l'alimentation électrique. (Remarque : Le lubrifiant n'est pas inclus dans l'emballage.)



**Pour plus de détails sur les vidéos, veuillez consulter la chaîne Youtube de Kebtek: Kebtek Tool**

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Ne pas couper de branches au-delà de la portée de la cisaille. Ne pas couper de matériaux durs autres que le bois, par exemple du métal, des pierres, etc. Ne pas utiliser d'étau pour serrer l'outil. Remplacer la lame si elle est usée ou endommagée.
2. Gardez l'équipement propre. Utilisez un morceau de tissu propre pour nettoyer le sécateur électrique, la batterie et le chargeur (n'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou à base de solvant). Enlevez la poussière de la tête du sécateur à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon sec.
3. Ne pas immerger le sécateur électrique, la batterie et le chargeur dans un liquide tel que l'eau.
4. Veuillez suivre les instructions pour une utilisation correcte de l'équipement. N'utilisez pas le sécateur électrique, la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.
5. N'utilisez pas le sécateur électrique s'il ne peut pas être mis en marche ou arrêté normalement. Un sécateur qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est très dangereux et doit être réparé.
6. Mettez l'appareil hors tension lorsque vous effectuez un réglage, remplacez un accessoire ou rangez le sécateur électrique. Ces mesures de protection peuvent réduire le risque de démarrage inopiné.
7. Conservez le sécateur électrique non utilisé avec la lame fermée. Rangez-le hors de portée des enfants. Ne laissez pas une personne qui n'est pas familiarisée avec le sécateur électrique ou qui ne comprend pas le mode d'emploi l'utiliser. L'utilisation par un opérateur non formé est très dangereuse.
8. Respectez les instructions et le mode d'emploi et tenez compte de l'environnement de travail et du travail à effectuer lorsque vous utilisez le sécateur électrique et ses accessoires. L'utilisation du sécateur électrique pour des applications non requises est dangereuse.
9. il est recommandé de procéder à un affûtage léger mais fréquent.
10. nettoyer et lubrifier : Après utilisation, essuyez la résine avec une serviette humide, puis essuyez-la avec une serviette sèche et appliquez de la graisse pour éviter la rouille. Ensuite, lubrifiez ou graissez la partie en contact pour que les lames soient bien entretenues afin de réduire la résistance lors de l'opération suivante et de prolonger la durée de vie des lames.

ENTRETIEN	ENTRETIEN COURANT		ENTRETIEN SPÉCIAL
	Tous les jours	Après 100 heures (environ 100 000 coupes)	
Affûtage des lames	✓		
Remplacement des lames		✓	
Lubrification et nettoyage des lames	✓		
Réglage de la lame	✓		
Charge d'entretien de la batterie			✓
Révision générale chez un spécialiste de l'outillage			✓

Remarque : La durée de vie de la lame dépend du type et de la taille des branches et de leur entretien.



## ADVERTENCIA – INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### OBLIGATORIO

1. Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada (el desorden o la mala iluminación aumentan el riesgo de accidentes).
2. Apaga la herramienta y retira la batería antes de cambiar la cuchilla/cadena, lubricar o realizar mantenimiento.
3. Utiliza únicamente el cargador original suministrado para una carga segura y fiable.
4. Verifica que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje nominal del cargador antes de cargar.
5. Desconecta el cargador inmediatamente después de que la batería esté completamente cargada para evitar sobrecargas y conservar el rendimiento.
6. Detén el uso de la herramienta de inmediato si se produce una avería (especialmente problemas con el interruptor o el gatillo) y contacta con el servicio autorizado.
7. Mantén a niños y personas cercanas a una distancia segura durante el uso para evitar lesiones por distracción.

### NO HACER

1. No coloques las manos ni el cuerpo cerca de cuchillas/cadenas durante el funcionamiento (el contacto con partes en movimiento puede causar lesiones graves).
2. No utilices la herramienta bajo la lluvia o en condiciones húmedas (la humedad puede provocar descargas eléctricas o daños internos).
3. No continúes usando baterías o cargadores que hayan estado expuestos al agua (riesgo de descarga eléctrica o incendio).
4. No cargues ni almacenes la batería cerca de fuentes de calor (cocinas, calefactores, llamas abiertas): riesgo de sobrecalentamiento, explosión o incendio.
5. No utilices cargadores no originales ni fuentes de alimentación incompatibles (puede provocar sobrecalentamiento, explosión o incendio).
6. No dejes la batería conectada al cargador durante periodos prolongados (la sobrecarga reduce la vida útil y supone riesgos de seguridad).
7. No desmontes, aplastes, dañes ni arrojes la batería al fuego.

## GARANTÍA

**Gracias por elegir Kebtek. Su satisfacción es importante para nosotros.**

**Para activar su garantía, envíenos por correo electrónico la siguiente información:**

Número de pedido:

Número de modelo:

Nombre:

Correo electrónico:

**Enviar a: [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)**

Cobertura de la Garantía

Kebtek ofrece dos años de garantía para la herramienta eléctrica y un año de garantía para la batería y el cargador.

La garantía aplica a defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

1. Cargue completamente la batería durante al menos 5 horas antes del primer uso para asegurar un rendimiento óptimo.
2. Revise y ajuste regularmente la tensión de la cuchilla. Limpie y lubrique la cuchilla después de cada uso para mantener el rendimiento de corte y prolongar la vida útil de la herramienta.
3. No opere la herramienta bajo la lluvia o en condiciones húmedas. La humedad puede causar descargas eléctricas o daños internos.
4. No acerque sus manos o cuerpo a las cuchillas durante la operación. El contacto con las cuchillas en movimiento puede causar lesiones graves.
5. Almacene la herramienta y la batería en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa o fuentes de calor.



**@Kebtek Tool**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Especificaciones del producto

Modelo	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Diámetro de corte	33MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM
Peso de la máquina Shear Body	720G	760G	775G	730G
Cizalla+2Ah Peso de la batería	1015G	1055G	1071G	1030G
Tensión nominal	18V			
Tensión máxima	21V			
Potencia nominal	200W	200W	200W	250W
Potencia máxima	500W	500W	500W	600W
Capacidad de la batería	1*2AH	2*2AH	2*2AH	2*2AH
Temperatura de funcionamiento	14°F~140°F/-10°C~60°C			
Tensión de carga	AC110V-220V			
Tiempo de carga	2-3 horas para una sola batería			
Tiempo de trabajo	3-4 horas con una sola batería			

## Lista de paquetes

Modelo	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Podadora	1	1	1	1
Batería de 2 Ah	1	2	2	2
Cargador	1	1	1	1
Kit de herramientas	1	1	1	1
Botella de aceite vacía	1	1	1	1
Manual del usuario	1	1	1	1
Gancho Metálico De Cintura	0	0	0	1
Anillo Metálico Redondo	0	0	0	1

## EMBALAJE

- Mantenga pulsado el gatillo durante más de 5 segundos, suelte el gatillo. La cuchilla se cerrará.
- Desconecte la alimentación y descargue la batería.
- Organice, limpie y empaquete.

Recordatorio: Este manual es un manual universal para KT 933/KT E-35/KT 9035/KT N-35, por favor distinga entre los diferentes modelos.

## CARGA DE LA BATERÍA

- Inserte el cargador en la batería y escuche un clic.  
※ Puede cargar 2 baterías al mismo tiempo.
- Enchufe el cargador en la toma de corriente. La luz roja indica que la carga está en curso, la luz verde indica que la carga se ha completado.



# INSTRUCCIONES DE USO



1. Inserte la batería, pulse prolongadamente el interruptor de encendido, la luz verde se enciende.



2. Pulse el disparador dos veces rápidamente.



3. Pulse una vez para un uso normal.

4. Mantenga pulsado el gatillo durante 3 segundos y oirá un zumbido.



KT 933: Intercambia el diámetro de corte de la cuchilla entre 33 mm/1.3 pulgadas y 20 mm/0.8 pulgadas.

KT E-35/KT 9035/KT N-35: Intercambia el diámetro de corte de la cuchilla entre 35 mm/1.38 pulgadas y 20 mm/0.8 pulgadas.

5. Entra automáticamente en modo de espera después de 3 minutos de inactividad. Pulse rápidamente dos veces el gatillo para activarlo.

6. Entra en función de apagado automático después de 15 minutos de inactividad.

## COMPONENTES DEL PRODUCTO



### KT 933

- ① Cuchilla móvil
- ② Cuchilla fija
- ③ Puerto de llenado de aceite
- ④ Disparador
- ⑤ Interruptor de alimentación
- ⑥ Batería
- ⑦ Mango antideslizante



### KT 9035

- ① Cuchilla móvil
- ② Cuchilla fija
- ③ Puerto de llenado de aceite
- ④ Disparador
- ⑤ Interruptor de alimentación
- ⑥ Batería
- ⑦ Mango antideslizante



**El Modelo Más Ligero Compatible Con Varillas Extensibles Y Una Sola Batería**



**2025 Nuevo | Más Seguro Y Corte Más Preciso [Circuito Altamente Sellado Y Cubierta De Silicona]**



### KT E-35

- ① Cuchilla móvil
- ② Cuchilla fija
- ③ Pantalla LCD de alimentación
- ④ Puerto de llenado de aceite
- ⑤ Disparador
- ⑥ Interruptor de encendido
- ⑦ Batería
- ⑧ Mango antideslizante



### KT N-35

- ① Cuchilla móvil
- ② Cuchilla fija
- ③ Pantalla LCD de alimentación
- ④ Puerto de llenado de aceite
- ⑤ Disparador
- ⑥ Interruptor de encendido
- ⑦ Batería
- ⑧ Mango antideslizante
- ⑨ Orificio De Suspensión



**Diseño De Gatillo Amplio, Ideal Para Manos Grandes**



**2026 Nuevo | Más Seguro Y Corte Más Preciso [Circuito Altamente Sellado, Cubierta De Silicona Y Hebilla Metálica Portátil]**

### AVISO

Las baterías y los cargadores no se incluyen en el paquete si sólo adquiere la máquina con cuerpo de poda.

## CONSEJOS PARA EL FRACASO

Zumbador	Problema	Solución de problemas
1	Función anticorte	Tenga cuidado, mantenga el dedo alejado de la cuchilla.
2	Error de referencia actual	Sustituir la placa base
6	Deja de correr	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si los dientes oscilantes están rotos</li> <li>2. Compruebe si los pasadores del motor están sueltos</li> <li>3. Abra el engranaje para comprobar si está atascado</li> </ol>
8	Subtensión/sobretensión	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si la batería tiene poca carga, por favor, cárguela.</li> <li>2. Compruebe si el voltaje de la batería es el mismo que el de la máquina.</li> </ol>
9	Protección contra sobrecalentamiento	Compruebe el apriete y la lubricación de la cuchilla. Deje que deje de trabajar y enfríe.
10	La comunicación de la placa de la sala ha fallado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si el cable de conexión de la placa Hall está desconectado.</li> <li>2. Si la placa Hall está dañada, envíela a reparar localmente o sustituya la placa por una nueva.</li> </ol>
12	Error de detección de fase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si la conexión entre el cable de fase del motor y el cuadro de control es normal, la tarjeta de control es normal.</li> </ol>

### LOS SIGUIENTES MÉTODOS COMUNES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIN ALARMA:

Problema	Métodos de resolución de problemas
Difícil de cortar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si la cuchilla está desgastada de nuevo, si está afilada en el ángulo original.</li> <li>2. Cuando el filo de la cuchilla esté cerrado, compruebe si hay holgura en la cuchilla y ajuste a tiempo el apriete del tornillo.</li> <li>3. Si el ajuste del apriete de la cuchilla no surte efecto, puede sustituir la cuchilla.</li> </ol>
Astillado del filo de la cuchilla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando la cuchilla de la cizalla esté abierta, sacuda la cuchilla superior a izquierda y derecha para comprobar la separación entre la cuchilla superior y la cuchilla inferior, y ajuste el apriete a tiempo.</li> <li>2. Para un uso normalizado, las ramas cortadas deben clavarse en el filo de la cuchilla al menos 2/3.</li> </ol>
Sin desconexión de alarma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe la tensión de la batería y si la potencia es suficiente.</li> <li>2. Vuelva a colocar la nueva prueba de la batería.</li> <li>3. Si el voltaje y la batería están bien, sustituya la placa base.</li> </ol>
Salto de marcha/sonido anormal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si no se pueden cortar las ramas y se oye un sonido anormal, compruebe si la cuchilla está demasiado apretada.</li> <li>2. Después de ajustar el apriete, el problema no se puede resolver, compruebe si los dientes de giro están seriamente desgastados.</li> </ol>


**Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Correo electrónico: support@kehtek.com**

## MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA


- Para prolongar la vida útil de la batería, cargue la batería nueva durante más de cinco horas antes del primer uso.
- En el caso de baterías que no se vayan a utilizar durante mucho tiempo, cárguelas una vez cada tres meses para prolongar su vida útil.
- Una batería nueva o una batería que no se ha utilizado durante mucho tiempo requiere cinco ciclos de carga-descarga para alcanzar la capacidad nominal.
- Cuando la carga de la batería es baja, la fuerza de corte de la podadora eléctrica disminuirá.
- No cargue con frecuencia, acortará la vida de la batería. Cambie la batería y cargue la batería agotada cuando la luz de encendido se apague o cuando sienta que la fuerza de corte disminuye.
- No cargue la batería al aire libre bajo la lluvia.
- No guarde la batería en un ambiente húmedo o cerca de una fuente de calor a alta temperatura para evitar peligros.
- Cuando cambie la batería, asegúrese de que la podadora está apagada.

## OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO


- 01** Retire los tornillos hexagonales siguiendo la posición y el sentido indicados en la figura.

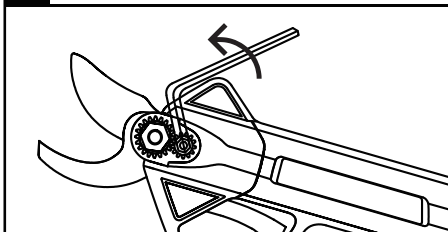


- 04** Retire la tuerca siguiendo la dirección indicada en la figura.

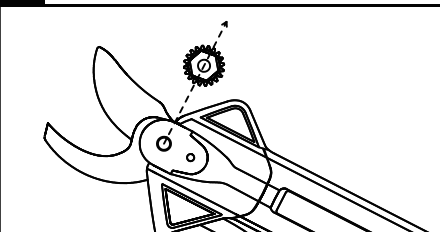


- 02** Siga la dirección indicada en la figura para retirar el tornillo hexagonal y la placa de bloqueo antirrotación.

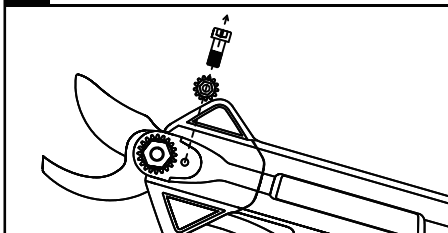


- 05** Utilice una llave hexagonal de 2,5 mm para aflojar los 2 tornillos.

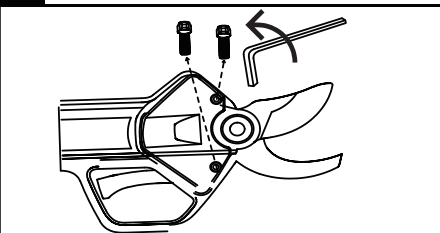

- 03** Retire la tuerca.

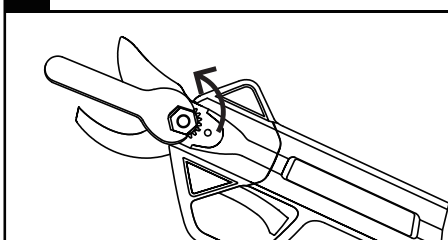

- 06** Retire el tornillo de bloqueo, la regla pendular, la cuchilla superior y la cuchilla pequeña, siguiendo la dirección indicada en la figura.

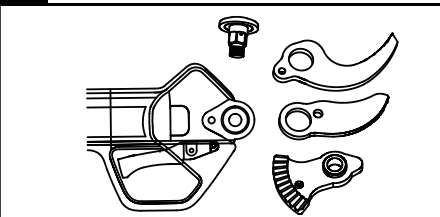

Para más información, visite el canal de Youtube de Kebtek: **Kebtek Tool**

## CÓMO LUBRICAR:


### **⚠️ ADVERTENCIA:**

Aplica el aceite de baja viscosidad (aceite para maquinaria) sobre las hojas de la podadora antes de su uso o cada hora durante la operación. Después de usarla, retira el polvo de ambos lados de las hojas, límpialas con un paño y luego aplica nuevamente el aceite de baja viscosidad sobre las hojas.

Consejos útiles: Muchos árboles son sensibles al aceite mineral. Se recomienda usar aceite biodegradable para las sierras de poda y las podadoras. Trata los árboles con respeto, cuidado y afecto.

Por motivos de seguridad, desconecta el suministro eléctrico.

(Nota: El lubricante no está incluido en el embalaje.)



Para más información, visite el canal de Youtube de Kebtek: **Kebtek Tool**

## PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1. No corte ramas que sobrepasen el radio de acción de la cizalla. No corte materiales duros que no sean madera, como metal o piedras. No utilice un tornillo de banco para sujetar la herramienta. Sustituya la cuchilla si está desgastada o dañada.
2. Mantenga limpio el equipo. Utilice un paño limpio para limpiar la podadora eléctrica, la batería y el cargador (no utilice ningún producto de limpieza corrosivo o a base de disolventes). Elimine el polvo del cabezal de la tijera con un cepillo suave o un paño seco.
3. No sumerja la podadora eléctrica, la batería y el cargador en ningún líquido como el agua.
4. Siga las instrucciones para el uso correcto del equipo. No utilice la podadora eléctrica ni la batería ni el cargador, si están dañados.
5. No utilice la podadora eléctrica si no puede encenderse o apagarse normalmente. Una podadora que no pueda controlarse con el interruptor es muy peligrosa, por lo que debe repararse.
6. Apague la podadora eléctrica cuando vaya a realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas de protección pueden reducir el riesgo de una puesta en marcha inesperada.
7. Guarde las tijeras de podar eléctricas no utilizadas con la cuchilla cerrada. Almacénelas fuera del alcance de los niños. No permita que personas no familiarizadas con la herramienta o que no entiendan las instrucciones la utilicen. El manejo por personal no instruido es peligroso.
8. Observe las instrucciones de uso y tenga en cuenta el entorno de trabajo y la tarea a realizar. El uso de la herramienta para fines no especificados es peligroso.
9. Se recomienda un afilado ligero pero frecuente.
10. Limpieza y lubricación: Después del uso, limpie la resina con una toalla húmeda, luego seque con una toalla seca y aplique grasa para evitar la oxidación. A continuación, lubrique las partes de contacto para mantener las cuchillas en buen estado, reducir la resistencia en el próximo uso y prolongar su vida útil.

MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ORDINARIO			MANTENIMIENTO ESPECIAL
	Todos los días	Después de 100 horas (aprox. 100.000 cortes)	Cada 90 días	
Afilado de la cuchilla	✓			
Reemplazo de la cuchilla		✓		
Lubricación y limpieza de la cuchilla	✓			
Ajuste de la cuchilla	✓			
Carga de mantenimiento de la batería			✓	
Revisión general en servicio técnico autorizado				✓

Nota: La vida útil de la cuchilla depende del tipo y tamaño de las ramas y de su buen mantenimiento.



## AVVERTENZA – IMPORTANTI LINEE GUIDA DI SICUREZZA

### OBBLIGATORIO

1. Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata (disordine o scarsa illuminazione aumentano il rischio di incidenti).
2. Spegni l'utensile e rimuovi la batteria prima di sostituire la lama/catena, lubrificare o effettuare manutenzioni.
3. Utilizza esclusivamente il caricabatterie originale in dotazione per una ricarica sicura e affidabile.
4. Verifica che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sul caricabatterie prima della ricarica.
5. Scollega immediatamente il caricabatterie una volta completata la ricarica per preservare le prestazioni ed evitare sovraccarichi.
6. Interrompi immediatamente l'uso in caso di malfunzionamento (soprattutto problemi all'interruttore o al grilletto) e contatta l'assistenza autorizzata.
7. Tieni bambini e persone non coinvolte a distanza di sicurezza durante l'uso per evitare infortuni causati da distrazioni.

### NON FARE

1. Non avvicinare mani o corpo a lame/catene durante il funzionamento (il contatto con parti in movimento può causare gravi lesioni).
2. Non utilizzare l'utensile sotto la pioggia o in ambienti umidi (l'umidità può causare scosse elettriche o danni interni).
3. Non continuare a usare batterie o caricabatterie esposti all'acqua (rischio di scossa elettrica o incendio).
4. Non caricare né conservare la batteria vicino a fonti di calore (forni, stufe, fiamme libere) – rischio di surriscaldamento, esplosione o incendio.
5. Non utilizzare caricabatterie non originali o fonti di alimentazione incompatibili (possibile surriscaldamento, esplosione o incendio).
6. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per lunghi periodi (la sovraccarica riduce la durata e comporta rischi di sicurezza).
7. Non smontare, schiacciare, danneggiare o gettare la batteria nel fuoco.
8. Non utilizzare la batteria se presenta un rigonfiamento evidente.

## GARANTIA

**Grazie per aver scelto Kebtek. La tua soddisfazione è importante per noi.  
Per attivare la garanzia, inviaci via email le seguenti informazioni:**

Numero dell'ordine:

Numero di modello:

Nome:

Email:

**Invia a: [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)**

Copertura della Garanzia

Kebtek offre una garanzia di due anni sull'utensile elettrico e una garanzia di un anno su batteria e caricabatterie.

La garanzia si applica ai difetti di materiali e lavorazione sotto un uso normale.

### ISTRUZIONI IMPORTANTI:

1. Caricare completamente la batteria per almeno 5 ore prima del primo utilizzo per garantire prestazioni ottimali.
2. Controllare e regolare regolarmente la tensione della lama. Pulire e lubrificare la lama dopo ogni uso per mantenere le prestazioni di taglio e prolungare la vita dell'attrezzo.
3. Non utilizzare l'attrezzo in condizioni di pioggia o umidità. L'umidità può causare scosse elettriche o danni interni.
4. Non avvicinare le mani o il corpo alle lame durante l'uso. Il contatto con le lame in movimento può causare lesioni gravi.
5. Riporre l'attrezzo e la batteria in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore.



**@Kebtek Tool**

# SPECIFICHE TECNICHE

## Specifiche del prodotto

Modello	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Diametro di taglio	33MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM
Peso della macchina del corpo di taglio	720G	760G	775G	730G
Peso totale (cesoia + batteria 2Ah)	1015G	1055G	1071G	1030G
Tensione nominale	18V			
Tensione massima	21V			
Potenza nominale	200W	200W	200W	250W
Potenza massima	500W	500W	500W	600W
Capacità della batteria	1*2AH	2*2AH	2*2AH	2*2AH
Temperatura di esercizio	14°F~140°F/-10°C~60°C			
Tensione di carica	AC110V-220V			
Tempo di ricarica	2-3 ore per batteria singola			
Tempo di lavoro	3-4 ore per batteria singola			

## Elenco dei pacchetti

Modello	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Macchina per il corpo del patate	1	1	1	1
Batteria da 2Ah	1	2	2	2
Caricabatterie	1	1	1	1
Kit di strumenti	1	1	1	1
Bottiglia d'olio vuota	1	1	1	1
Manuale d'uso	1	1	1	1
Gancio metallico da cintura	0	0	0	1
Anello Metallico Rotondo	0	0	0	1

## IMBALLAGGIO

- Tenere premuto il grilletto per più di 5 secondi e rilasciarlo. La lama si chiude.
- Spegner l'alimentazione e scaricare la batteria.
- Organizzare, pulire e imballare.

Nota importante: Questo manuale è universale per KT 933/KT E-35/KT 9035/KT N-35. Si prega di distinguere tra i diversi modelli.

## CARICA DELLA BATTERIA

- Inserire il caricabatterie nella batteria e sentire un clic.  
※Può caricare 2 batterie contemporaneamente.
- Collegare il caricabatterie alla presa di corrente. La luce rossa indica che la carica è in corso, la luce verde indica che la carica è completata.



# ISTRUZIONI PER L'USO



1. Inserisci la batteria, premi a lungo l'interruttore di accensione, la luce verde si accende.



2. Premere due volte rapidamente il grilletto.



3. Premere una volta per l'uso normale.

4. Premendo a lungo il grilletto per 3 secondi, si sentirà un ronzio.



KT933: intercambia il diametro di taglio della lama tra 33 mm/1,3 pollici e 20 mm/0,8 pollici.

KT E-35/KT 9035/KT N-35: intercambia il diametro di taglio della lama tra 35 mm/1,38 pollici e 20 mm/0,8 pollici.

5. Entra in modalità standby automatico dopo 3 minuti quando non è in uso. Premi due volte rapidamente il grilletto per attivarlo.

6. Inserire lo spegnimento automatico dopo 15 minuti quando non è in uso.

## COMPONENTI DEL PRODOTTO



### KT 933

- ① Lama mobile
- ② Lama fissa
- ③ Porta di riempimento dell'olio
- ④ Grilletto
- ⑤ Interruttore di alimentazione
- ⑥ Batteria
- ⑦ Impugnatura antiscivolo



### KT 9035

- ① Lama mobile
- ② Lama fissa
- ③ Porta di riempimento dell'olio
- ④ Grilletto
- ⑤ Interruttore di alimentazione
- ⑥ Batteria
- ⑦ Impugnatura antiscivolo



Il Modello Più Leggero Compatibile Con Aste Estensibili E Una Singola Batteria



2025 Nuovo | Più Sicuro E Taglio Più Preciso | Scheda Altamente Sigillata E Rivestimento In Silicone



### KT E-35

- ① Lama mobile
- ② Lama fissa
- ③ Display LCD di alimentazione
- ④ Porta di riempimento dell'olio
- ⑤ Grilletto
- ⑥ Interruttore di alimentazione
- ⑦ Batteria
- ⑧ Impugnatura antiscivolo



### KT N-35

- ① Lama mobile
- ② Lama fissa
- ③ Display LCD di alimentazione
- ④ Porta di riempimento dell'olio
- ⑤ Grilletto
- ⑥ Interruttore di alimentazione
- ⑦ Batteria
- ⑧ Impugnatura antiscivolo
- ⑨ Foro Di Sospensione



**Design Del Grilletto Spazioso,  
Ideale Per Mani Grandi**



**2026 Nuovo | Più Sicuro E Taglio Più Preciso  
【Scheda Altamente Sigillata, Rivestimento  
In Silicone E Fibbia Metallica Portatile】**

### AVVISO

Le batterie e i caricabatterie non sono inclusi nella confezione se si acquista solo il corpo macchina del potato.

## SUGGERIMENTI PER IL FALLIMENTO

Codice di errore	Problema	Risoluzione dei problemi
1	Funzione anticut (Anti-taglio)	Fare attenzione, tenere le dita lontane dalla lama.
2	Errore di riferimento corrente	Sostituire la scheda madre.
6	L'utensile si arresta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se i denti di rotazione sono rotti.</li> <li>2. Controllare se i perni del motore sono allentati.</li> <li>3. Aprire l'ingranaggio per verificare se è bloccato.</li> </ol>
8	Sottotensione / Sovratensione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se la batteria è scarica e caricarla.</li> <li>2. Verificare che la tensione della batteria corrisponda a quella nominale dell'utensile.</li> </ol>
9	Protezione contro il surriscaldamento	Controllare il serraggio e la lubrificazione della lama. Lasciar raffreddare l'utensile.
10	Errore di comunicazione con la scheda Hall	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se il cavo di collegamento della scheda Hall è scollegato.</li> <li>2. Se la scheda Hall è danneggiata, ripararla o sostituirla.</li> </ol>
12	Errore di rilevamento della fase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il collegamento tra il cavo di fase del motore e la scheda di controllo.</li> <li>2. Verificare che la scheda di controllo funzioni correttamente.</li> </ol>

### I SEGUENTI METODI COMUNI DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SENZA ALLARME:

Problema	Metodi di risoluzione dei problemi
Difficile da tagliare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se la lama è nuovamente usurata, se viene affilata all'angolo originale.</li> <li>2. Quando il bordo della lama è chiuso, controllare se c'è uno spazio vuoto sulla lama e regolare il serraggio della vite in tempo.</li> <li>3. Se la regolazione del serraggio della lama non produce alcun effetto, è possibile sostituire la lama.</li> </ol>
Scheggiatura del bordo della lama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando la lama della cesoia è aperta, scuotere la lama superiore a destra e a sinistra per controllare lo spazio tra la lama superiore e quella inferiore e regolare la tenuta in tempo, e la lama inferiore e regolare la tenuta in tempo.</li> <li>2. For standardized use, the cut branches must be stuck into the blade edge at least 2/3.</li> </ol>
Nessun arresto per allarme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare la tensione della batteria e se l'alimentazione è sufficiente.</li> <li>2. Sostituire la nuova batteria di prova.</li> <li>3. Se la tensione e la batteria sono a posto, sostituire la scheda madre. c</li> </ol>
Marcia di salto / suono anormale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se non è possibile tagliare i rami e si sente un suono anormale, controllare se la lama è troppo stretta.</li> <li>2. Dopo aver regolato il serraggio, il problema non può essere risolto, verificare se i denti di rotazione sono seriamente usurati.</li> </ol>


**Per qualsiasi problema non esitate a contattarci. Email: [support@kebtex.com](mailto:support@kebtex.com)**

## MANUTENZIONE DELLA BATTERIA


- Per prolungare la durata delle batterie, caricarle per più di cinque ore prima del primo utilizzo.
- Per le batterie che non vengono utilizzate per molto tempo, si consiglia di caricarle una volta ogni tre mesi per prolungarne la durata.
- Una batteria nuova o una batteria che non è stata utilizzata per molto tempo richiede cinque cicli di carica-scarica per raggiungere la capacità nominale.
- Quando la batteria è scarica, la forza di taglio delle forbici elettriche diminuisce.
- Non caricare frequentemente la batteria per non ridurre la durata. Sostituire la batteria e caricare la batteria scarica quando la spia di accensione si spegne o quando si avverte un calo della forza di taglio.
- Non caricare la batteria all'aperto sotto la pioggia.
- Per evitare pericoli, non conservare la batteria in un ambiente umido o vicino a una fonte di calore ad alta temperatura.
- Quando si sostituisce la batteria, assicurarsi che le forbici siano spente.

## OPERAZIONE DI MANUTENZIONE


- 01** Rimuovere le viti esagonali in base alla posizione e direzione indicate nella figura.

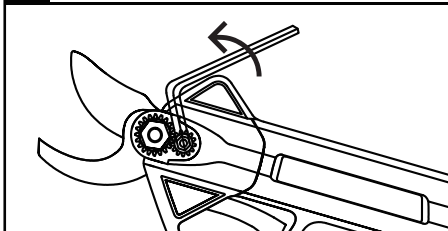


- 04** Rimuovere il dado seguendo la direzione indicata nella figura.

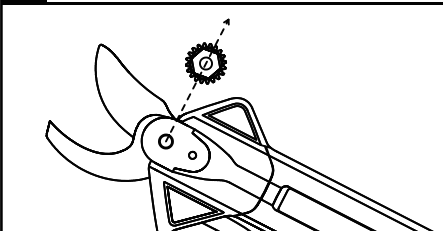


- 02** Seguire la direzione indicata nella figura per rimuovere la vite esagonale e la piastra di bloccaggio antirrotazione.

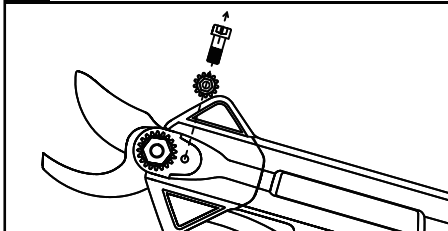


- 05** Allentare le due viti con una chiave esagonale da 2,5 mm.

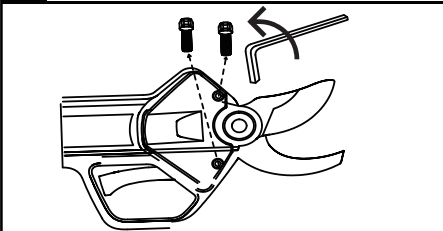

- 03** Rimuovere il dado.

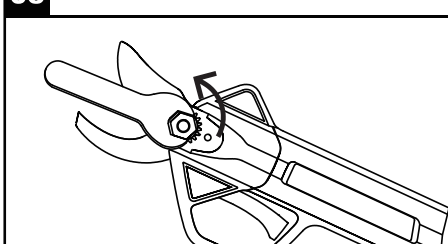

- 06** Rimuovere la vite di bloccaggio, il regolo pendolare, la lama superiore e la lama piccola, seguendo la direzione indicata nella figura.

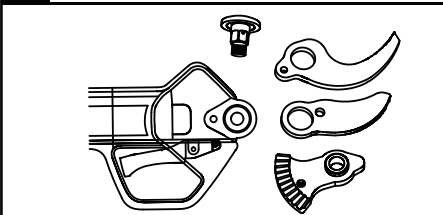

Ulteriori dettagli sui video sono disponibili sul canale Youtube di Kebtek: Kebtek Tool

## COME LUBRIFICARE:

### **⚠ ATTENZIONE:**


Applica dell'olio a bassa viscosità (olio per macchinari) sulle lame delle cesoie prima dell'utilizzo o ogni ora durante l'utilizzo.

Dopo l'utilizzo, rimuovi la polvere da entrambi i lati delle lame, asciugale con un panno e poi applica nuovamente dell'olio a bassa viscosità sulle lame.

Consigli utili: Molti alberi sono sensibili all'olio minerale. Si consiglia l'utilizzo di olio biodegradabile per seghetti da potatura e cesoie da potatura. Tratta gli alberi con rispetto, cura e affetto.

Per motivi di sicurezza, spegni l'alimentazione elettrica.

(Nota: Il lubrificante non è incluso nella confezione.)



Ulteriori dettagli sui video sono disponibili sul canale Youtube di Kebtek: **Strumento Kebtek**

## PRECAUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE

1. Non tagliare rami oltre il raggio d'azione delle cesoie. Non tagliare materiali duri diversi dal metallo, ad esempio metallo, pietre, ecc. Non utilizzare una morsa per bloccare l'utensile. Sostituire la lama se usurata o danneggiata.
2. Mantenere l'attrezzatura pulita. Utilizzare un panno pulito per pulire le forbici elettriche, la batteria e il caricabatterie (non utilizzare detergenti corrosivi o a base di solventi). Rimuovere la polvere dalla testa delle forbici con una spazzola morbida o un panno asciutto.
3. Non immergere le forbici elettriche, la batteria e il caricabatterie in liquidi come l'acqua.
4. Seguire le istruzioni per un uso corretto dell'apparecchio. Non utilizzare le forbici elettriche, la batteria o il caricabatterie se danneggiati.
5. Non utilizzare le forbici elettriche se non possono essere accese/spente normalmente. Una forcina che non può essere controllata con l'interruttore è molto pericolosa e deve essere riparata.
6. Spegner l'apparecchio quando si effettuano regolazioni, sostituzioni di accessori o si ripone la forcina elettrica. Queste misure di protezione possono ridurre il rischio di avviamento imprevisto.
7. Conservare le forbici elettriche non utilizzate con la lama chiusa. Conservarle al di fuori della portata dei bambini. Non permettere a nessuno che non abbia familiarità con le forbici elettriche o che non abbia compreso le istruzioni per l'uso. L'uso da parte di un operatore non addestrato è molto pericoloso.
8. Osservare le istruzioni e le modalità d'uso e considerare l'ambiente di lavoro e l'attività da svolgere quando si utilizzano le forbici elettriche e gli accessori. L'uso delle forbici elettriche per applicazioni non necessarie può essere pericoloso.
9. Si raccomanda un'affilatura leggera ma frequente.
10. Pulire e lubrificare: Dopo l'uso, pulire la resina con un asciugamano umido, quindi asciugare con un asciugamano asciutto e applicare del grasso per prevenire la ruggine. Quindi, lubrificare o ingrassare la parte di contatto in modo che le lame siano ben mantenute per ridurre la resistenza per l'operazione successiva e prolungare la durata delle lame.

MANUTENZIONE	MANUTENZIONE ORDINARIA			MANUTENZIONE SPECIALE
	Ogni giorno	Dopo 100 ore (circa 100.000 tagli)	Ogni 90 giorni	
Affilatura della lama	✓			
Sostituzione della lama		✓		
Lubrificazione e pulizia della lama	✓			
Regolazione della lama	✓			
Carica di mantenimento della batteria			✓	
Revisione generale presso un centro autorizzato specialista di utensili				✓

Avviso: La durata della lama dipende dal tipo e dalle dimensioni dei rami e dalla loro corretta manutenzione.



## WAARSCHUWING – BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

### VERPLICHT

1. Houd de werkruimte schoon en goed verlicht (rommel of slechte verlichting verhoogt het risico op ongevallen).
2. Schakel het gereedschap uit en verwijder de accu vóór het vervangen van mes/ketting, smeren of onderhoud.
3. Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele oplader voor veilig en betrouwbaar opladen.
4. Controleer vóór het opladen of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning van de oplader.
5. Koppel de oplader onmiddellijk los zodra de accu volledig is opgeladen om prestaties te behouden en overladen te voorkomen.
6. Stop het gebruik onmiddellijk bij een storing (vooral bij problemen met de aan/uit-schakelaar of trekker) en neem contact op met een erkend servicecentrum.
7. Houd kinderen en omstanders op veilige afstand tijdens gebruik om letsel door afleiding te voorkomen.

### NIET DOEN

1. Houd handen of lichaam niet in de buurt van messen/kettingen tijdens gebruik (contact met bewegende delen kan ernstig letsel veroorzaken).
2. Gebruik het gereedschap niet bij regen of natte omstandigheden (vocht kan elektrische schokken of interne schade veroorzaken).
3. Gebruik geen accu's of opladers die aan water zijn blootgesteld (risico op elektrische schokken of brand).
4. Laad of bewaar de accu niet in de buurt van warmtebronnen (fornuizen, kachels, open vuur) – risico op oververhitting, explosie of brand.
5. Gebruik geen niet-originele opladers of incompatibele stroombronnen (kan leiden tot oververhitting, explosie of brand).
6. Laat de accu niet langdurig aangesloten op de oplader (overladen verkort de levensduur en vormt een veiligheidsrisico).
7. Demonteer, plet, beschadig de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
8. Gebruik de accu niet als deze ernstig is opgezwollen.

## GARANTIE

**Bedankt voor het kiezen van Kebtek. Uw tevredenheid is belangrijk voor ons. Om uw garantie te activeren, stuur ons alstublieft de volgende informatie per e-mail:**

Ordernummer:

Modelnummer:

Naam:

E-mail:

**E-mail naar: [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)**

Garantiedekking

Kebtek biedt twee jaar garantie op het elektrische gereedschap en één jaar garantie op de accu en de oplader.

De garantie is van toepassing op gebreken in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik.

### Belangrijke instructies

1. Laad de batterij voor het eerste gebruik minstens 5 uur volledig op voor optimale prestaties.
2. Controleer en stel regelmatig de messpanning bij. Reinig en smeer het mes na elk gebruik om de snijprestaties te behouden en de gereedschapslevensduur te verlengen.
3. Gebruik het gereedschap niet bij regen of vochtige omstandigheden. Vocht kan elektrische schokken of interne schade veroorzaken.
4. Houd uw handen of lichaam niet in de buurt van de messen tijdens het gebruik. Contact met bewegende messen kan ernstig letsel veroorzaken.
5. Bewaar het gereedschap en de batterij op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.



**@Kebtek Tool**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Productspecificaties

Model	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Snijddiameter	33MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM	35MM-20MM
Gewicht van de machine	720G	760G	775G	730G
Totaalgewicht (machine + 2Ah batterij)	1015G	1055G	1071G	1030G
Nominale spanning	18V			
Maximale spanning	21V			
Nominaal vermogen	200W	200W	200W	250W
Maximaal vermogen	500W	500W	500W	600W
Batterijcapaciteit	1 *2AH	2*2AH	2*2AH	2*2AH
Bedrijfstemperatuur	14°F~140°F/-10°C~60°C			
Laadspanning	AC 110V-220V			
Opladtid	2 - 3 uur voor enkele batterij			
Werktid	3-4 uur voor enkele batterij			

## Paklijst

Model	KT 933	KT E-35	KT 9035	KT N-35
Snoeimachine	1	1	1	1
2Ah batterij	1	2	2	2
Oplader	1	1	1	1
Gereedschapsset	1	1	1	1
Lege olieflles	1	1	1	1
Gebruikershandleiding	1	1	1	1
Metalen Heuphaak	0	0	0	1
Ronde Metalen Ring	0	0	0	1

## INPAKKEN

- Houd de knop langer dan 5 seconden ingedrukt en laat de knop los. Het blad sluit.
- Schakel de stroom uit en ontlad de batterij.
- Organiseren, schoonmaken en inpakken.

Vriendelijke herinnering: Deze handleiding is een universele handleiding voor KT 933/KT E-35/KT 9035/KT N-35, maak onderscheid tussen de verschillende modellen.

## OPLADEN VAN DE BATTERIJ

- Plaats de oplader in de batterij en hoor een klik.  
※ Kan 2 batterijen tegelijkertijd opladen.
- Steek de stekker van de oplader in het stopcontact. Een rood lampje geeft aan dat er wordt opgeladen, een groen lampje geeft aan dat het opladen is voltooid.



# GEBRUIKSAANWIJZING



1. Plaats de batterij, druk lang op de aan/uit-schakelaar, het groene lampje brandt.



2. Druk de trekker twee keer snel in.



3. Druk één keer voor normaal gebruik.

4. Houd de trekker 3 seconden lang ingedrukt en je hoort één zoemtoon.



KT933: Verwissel de snijdiameter van het mes tussen 33 mm/1,3 inch en 20mm/0,8 inch.

KT E-35/KT 9035/KT N-35: Verwissel de snijdiameter van het mes tussen 35mm/1,38 inch en 20mm/0,8 inch.

5. Automatische stand-by modus na 3 minuten inactiviteit. Druk tweemaal snel op de trekker om te activeren.

6. Automatisch uitschakelen na 15 minuten wanneer niet in gebruik.

# PRODUCTCOMPONENTEN



## KT 933

- ① Beweegbaar Blad
- ② Vast blad
- ③ Olië vulpoort
- ④ Trekker
- ⑤ Aan/uit-schakelaar
- ⑥ Batterij
- ⑦ Anti-slip handvat



## KT 9035

- ① Beweegbaar Blad
- ② Vast blad
- ③ Olië vulpoort
- ④ Trekker
- ⑤ Aan/uit-schakelaar
- ⑥ Batterij
- ⑦ Anti-slip handvat



Het Lichtste Model Compatibel Met Verlengstangen En Eén Accu



2025 Nieuw | Veiliger En Fijner Snijwerk  
【Hoogverzegelde Printplaat En Siliconen Beschermhoes】



### KT E-35

- ① Beweegbaar Blad
- ② Vast blad
- ③ LCD-display voeding
- ④ Olivulpoort
- ⑤ Trekker
- ④ Aan/uit-schakelaar
- ⑦ Batterij
- ⑧ Anti-slip handvat



### KT N-35

- ① Beweegbaar Blad
- ② Vast blad
- ③ LCD-display voeding
- ④ Olivulpoort
- ⑤ Trekker
- ④ Aan/uit-schakelaar
- ⑦ Batterij
- ⑧ Anti-slip handvat
- ⑨ Ophanggat



**Ruim Triggerontwerp, Ideaal Voor Grote Handen**



**2026 Nieuw | Veiliger En Fijner Snijswerk  
[Hoogverzegelde Printplaat, Siliconen Beschermhoes En Draagbare Metalen Gesp]**

### OPMERKING

Batterijen en opladers zijn niet inbegrepen in het pakket als u alleen de machine met het snoeipichaam koopt.

## FOUT TIPS

Zoemer	Probleem	Problemen oplossen
1	Anti-snijfunctie	Wees voorzichtig, houd uw vinger ver uit de buurt van het mes.
2	Huidige referentiefout	Moederbord vervangen.
6	Stoppen met rennen	1. Controleer of de schommeltanden gebroken zijn. 2. Controleer of de motorpennen los zitten. 3. Open het tandwiel om te controleren of het vastzit.
8	Onderspanning/overspanning	1. Controleer of de batterij bijna leeg is, laad deze dan op. 2. Controleer of het voltage van de batterij gelijk is aan het voltage van de machine.
9	Bescherming tegen oververhitting	Controleer of het blad goed vastzit en gesmeerd is. Laat het apparaat stoppen met werken en afkoelen.
10	Communicatie halbesturing mislukt	1. Controleer of de aansluitdraad van de Hall-kaart losgekoppeld is. 2. Als de hall-plaat beschadigd is, stuur deze dan ter reparatie op of vervang een nieuwe plaat.
12	Fasedetectiefout	1. Controleer of de verbinding tussen de motorfasedraad en de besturingskaart normaal is. Sluit opnieuw aan.

### DE VOLGENDE VEELVOORKOMENDE METHODES VOOR HET OPlossen VAN PROBLEMEN ZONDER ALARM.

Probleem	Probleemoplossingsmethoden
Moelijk te snijden	1. Controleer of het blad versteten is, als het in de oorspronkelijke hoek is geslepen. 2. Als de rand van het blad gesloten is, controleer dan of er een gat in het blad zit en stel de schroef op tijd bij. 3. Als het aanpassen van de spanning van het blad geen effect heeft, kunt u het blad vervangen.
Bladrand afschilferen	1. Wanneer het blad van de schaar open is, schudt u het bovenste blad naar links en rechts om de opening tussen het bovenste blad en het onderste blad te controleren en de spanning op tijd bij te stellen. 2. Voor gestandaardiseerd gebruik moeten de afgeknipte takken voor minstens 2/3 in de rand van het blad steken.
Geen alarmuitschakeling	1. Controleer de accuspanning en of er voldoende stroom is. 2. Test de nieuwe batterij. 3. Als de spanning en de batterij in orde zijn, vervangt u het moederbord.
Springversnellingsabnormaal geluid	1. Als de takken niet kunnen worden afgesneden en je een abnormaal geluid hoort, controleer dan of het mes te strak staat. 2. Als het probleem niet kan worden opgelost nadat de spanning is aangepast, controleer dan of de zwenktanden ernstig zijn versteten.


**Neem bij problemen gerust contact met ons op. E-mail: [support@keibtek.com](mailto:support@keibtek.com)**

## ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ


- Om de levensduur van de batterij te verlengen, dient u de nieuwe batterij meer dan vijf uur op te laden voor het eerste gebruik.
- Laad batterijen die lange tijd niet gebruikt worden eens in de drie maanden op om de levensduur te verlengen.
- Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, heeft vijf laad/ontlaadcycli nodig om de nominale capaciteit te bereiken.
- Als de batterij bijna leeg is, zal de snijkracht van de elektrische snoeischaar afnemen.
- Laad de batterij niet te vaak op, dit verkort de levensduur van de batterij. Vervang de batterij en laad de lege batterij op wanneer het aan/uit-lampje uitgaat of wanneer u voelt dat de snijkracht afneemt.
- Laad de batterij niet buiten op in de regen.
- Bewaar de batterij niet in een vochtige omgeving of in de buurt van een warmtebron met een hoge temperatuur om gevaar te voorkomen.
- Zorg er bij het vervangen van de batterij voor dat de snoeischaar uitgeschakeld is.

## ONDERHOUDSOPERATIE


- 01** Verwijder de zeskantige schroeven volgens de positie en richting in de afbeelding.

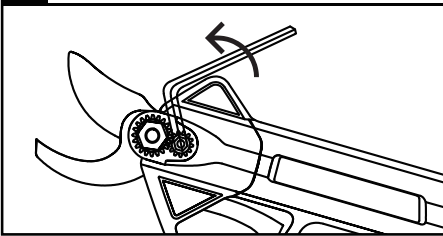


- 04** Verwijder de moer volgens de richting op de afbeelding.

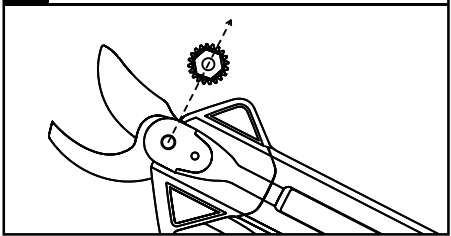


- 02** Verwijder de zeskantige schroef en de anti-rotatieborgclip door de richting in de afbeelding te volgen.

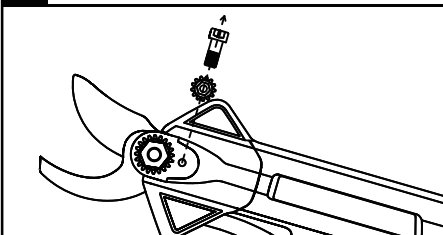


- 05** Gebruik een zeskantssleutel van 2,5 mm om de 2 schroeven los te draaien.

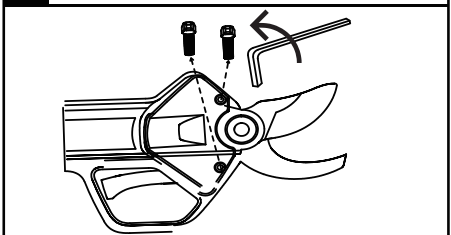

- 03** Verwijder de moer.

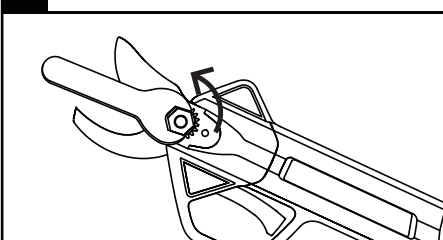

- 06** Verwijder de borgschroef, de pendel, het bovenste blad en het onderste blad volgens de richting in de afbeelding.

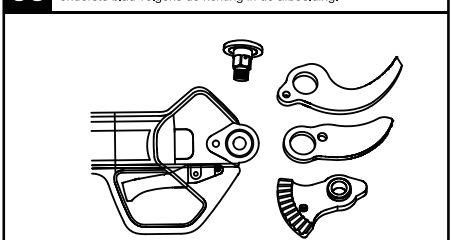

Kijk voor meer videodetails op het Youtube-kanaal van Kebtek: [Kebtek Tool](#)

## HOE SMEREN?

### **⚠ WAARSCHUWINGBATTERIJ**


Breng lage-viscositeitsolie (machineolie) aan op de snoeischaarbladen voor gebruik of één keer per uur tijdens gebruik.

Na gebruik verwijder je het stof van beide zijden van de bladen, veeg ze schoon met een doek en breng vervolgens opnieuw lage-viscositeitsolie aan op de bladen.

Nuttige tips: Veel bomen zijn gevoelig voor minerale olie. Voor snoeizagen en snoeischaar wordt aanbevolen om biologisch afbreekbare olie te gebruiken. Behandel de bomen met respect, zorg en liefde.

Om veiligheidsredenen schakel de stroomtoevoer uit.

(Opmerking: Smeerolie is niet inbegrepen in de verpakking.)



Kijk voor meer videodetails op het youtube-kanaal van kebtex: kebtex Tool

## VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD


1. Knip geen takken buiten het werkgebied van de schaar. Knip geen harde materialen anders dan metaal, bijvoorbeeld metaal, stenen, enz. Gebruik geen bankschroef om het gereedschap vast te klemmen. Vervang het blad als het versleten of beschadigd is.
2. Houd de apparatuur schoon. Gebruik een schone doek om de elektrische snoeischaar, de batterij en de oplader schoon te maken (gebruik geen bijtende of oplosmiddelen gebaseerde schoonmaakmiddelen). Verwijder het stof van de snoeikop met een zachte borstel of droge doek.
3. Dompel de elektrische snoeischaar, accu en oplader niet onder in vloeistoffen zoals water.
4. Volg de instructies voor correct gebruik van de apparatuur. Gebruik de elektrische snoeischaar, accu of oplader niet als deze beschadigd is.
5. Gebruik de elektrische snoeischaar niet als deze niet normaal kan worden in- of uitgeschakeld. Een snoeischaar die niet met de schakelaar kan worden bediend, is zeer gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
6. Schakel de elektrische snoeischaar uit bij het maken van aanpassingen, het vervangen van accessoires of het opbergen van de snoeischaar.
7. Bewaar de elektrische snoeischaar buiten het bereik van kinderen als u deze niet gebruikt. Sta niet toe dat iemand die niet vertrouwd is met de snoeischaar of de gebruiksinstructies deze bedient. Gebruik door een ongetrainde gebruiker is zeer gevaarlijk.
8. Neem de instructies en gebruiksinstructies in acht en houd rekening met de werkomgeving en de taak die u wilt uitvoeren. Gebruik van de snoeischaar voor doeleinden waarvoor deze niet is bedoeld, is gevaarlijk.
9. Licht maar frequent slijpen wordt aanbevolen.
10. REINIGEN & VETTEN: Veeg na gebruik de hars af met een vochtige handdoek, veeg vervolgens af met een droge handdoek en breng vet aan om roestvorming te voorkomen. Smeer of vet vervolgens het contacterende deel in zodat de messen goed worden onderhouden om de weerstand voor de volgende bewerking te verminderen en de levensduur van de messen te verlengen.

MAINTENANCE	ROUTINE MAINTENANCE		SPECIAL MAINTENANCE
	ELKE DAG	NA 100 uur (ongeveer 10 000 snedes)	Elke 90 dagen
Messen slijpen	✓		
Vervangen van het blad		✓	
Smieren en reinigen van het blad	✓		
Afstelling van het blad	✓		
Onderhoudslading van de accu			✓
Algemene revisie bij een erkende gereedschapsspecialist			✓

**Opmerking: De levensduur van het blad hangt af van het type en de grootte van de takken en of ze goed worden onderhouden.**


# KT 933 PARTS

1	Gearcase mainbody assembly	19	Screw for trigger m3*6 hexagonal screw
2	Prizer gear	20	Trigger
3	Bearing	21	Spring of trigger
4	Gear box	22	Washer
5	Nut screw	23	Gear carrier 2
6	Fixing ring	24	Down blade
7	down blade screw	25	Upper blade
8	Right shell	26	Pendular gear assembly
9	Output bevel gear	27	Planar bearing
10	Planetary gear 3	28	Lubrication screw
11	Planetary gear rack 1	29	Small front shell
12	Planetary gear 1	30	M3*16 hexagonal screw
13	Motor gear	31	On/off switch
14	Motor	32	M2.3*10Round head self tapping screw
15	Controller	33	Left shell
16	Battery	34	Planetary gear 2
17	Half plate PCB	35	Plate
18	Screw for Half plate PCB m2.5*4		

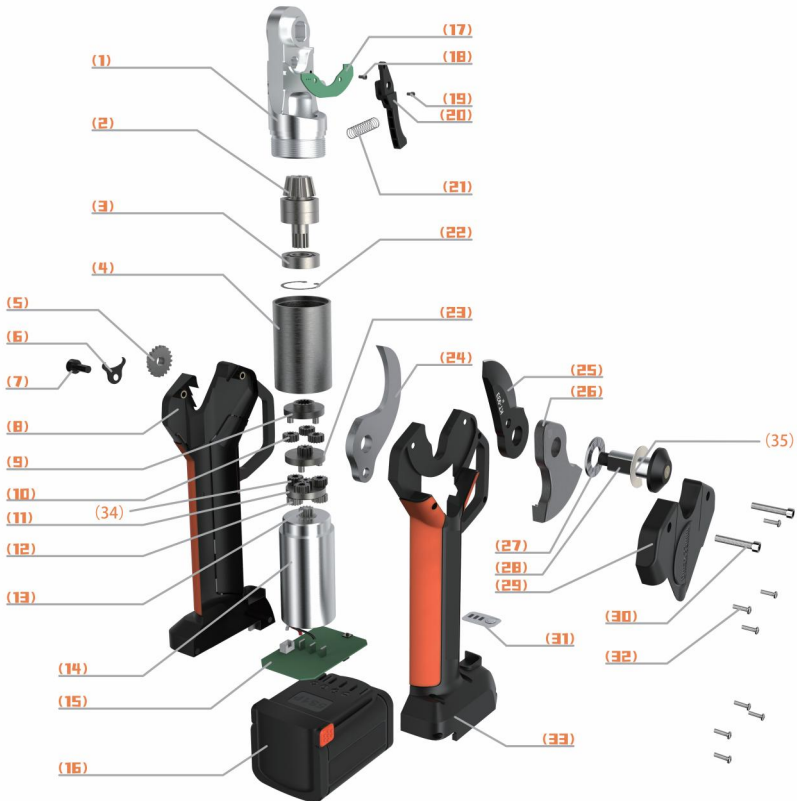

# KT E-35 PARTS

1	Upper blade	22	Trigger magnet
2	Swing gear	23	Trigger
3	Planar bearing	24	Trigger alloy
4	Lubrication screw	25	Spring of trigger
5	Swing gear magnet	26	Screw for trigger M3*6 hexagonal screw
6	LCD display	27	LCD display shell
7	Display screws M2.3*5	28	Washer
8	Hall plate PCB	29	Output bevel gear
9	Screw of hall plate PCB(M2.5*4)	30	Planetary Gear (3)(BLACK)
10	Small front shell	31	Gear carrier(2)
11	M3*20 hexagonal screw	32	Gear carrier(1)
12	Left she	33	Planetary Gear(1)(grey)
13	M2.3*10 screw	34	Gear box
14	M1.6*8 screw	35	Motor gear
15	Down blade	36	Motor
16	Gearcase mainbody assembly	37	Controller
17	Nut screw	38	Right shell
18	Fixing ring	39	ON/OFF switch
19	Down blade screw	40	Battery
20	Umbrella gear	41	Bearing shim
21	Bearing	42	Planetary Gear(2)

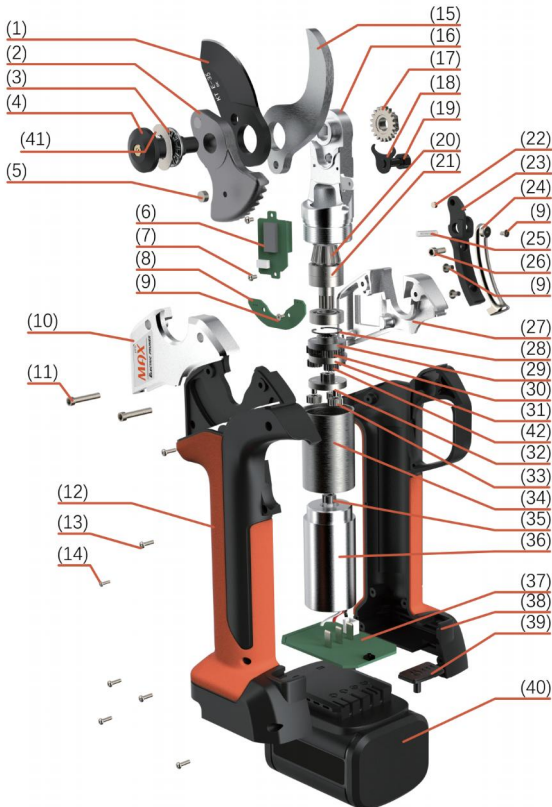

# KT 9035 PARTS

1	Gearcase mainbody assembly	21	upper blade
2	prizer gear	22	9030/9035hexagonal screw
3	reducer ball bearing	23	screw for trigger
4	washer	24	reducer ball bearing
5	motor gear	25	blade fastening screw
6	Gear carrier 1	26	gear shaft nut
7	Gear carrier 2	27	9030/9035Display screws
8	output bevel	28	9030/9035gearcase fixing screw
9	gear box	29	ring for fixing
10	Planetary Gear(1)	30	bearing shim
11	Planetary Gear (2)	31	planar bearing
12	Planetary Gear(3)	32	9035left shell
13	9035motor	33	9035right shell
14	9035controller	34	9035display shell
15	9030/9035Circuit board	35	9035 gasket ring
16	9030/9035switch circuit board	36	9030/9035on/off switch
17	Pendular gear assembly	37	9030/9035 trigger
18	9030-9035swing gear magnet	38	down blade screw
19	magnet for trigger	39	Round head self tapping screw
20	down blade	40	battery



# KT N-35 PARTS

1	down blade	23	Gear box
2	upper blade	24	motor Gear
3	swing gear	25	motor
4	swing gear magnet	26	Display
5	planar bearing	27	display screen protection board
6	Bearing shim	28	Display screws M2. 3*5
7	Blade fastening screw	29	ON/OFF switch
8	Hall board (cutting Hall pcb)	30	Switch spring
9	screw of Circuit board (M2, 5*4)	31	Switch board
10	Gearcase mainbody assembly	32	circuit board
11	nut of lubrication screw	33	trigger
12	ring for fixing	34	trigger magnet
13	down blade screw	35	spring of trigger
14	Prizer gear	36	screw for trigger M3*6 hexagonal screw
15	reducer ball bearing	37	trigger alloy
16	Washer	38	small front shell
17	output bevel	39	saml back shell
18	Planetary Gear (3)	40	left shell
19	Gear carrier (2)	41	right shell
20	Planetary Gear (2)	42	M3*20 cross self-lapping screw
21	Gear carrier (1)	43	M2. 3*10 round head self tapping screw
22	Planetary Gear (1)	44	battery



## QUALITY GUARANTEE

### 品質保証



2 year limited warranty on power tool machine, 1 Year limited warranty on charger and battery. Kebtek will repair or resend new parts replacement without charge if your battery, charger or power tool machine have any defects due to faulty materials or workmanship from the date of purchase. This warranty does not cover part failure due to normal wear or tool abuse.

Whatever you need, we're here to help. Just get in touch with us at:

[support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)

2年間の限定保証。1年間の無料サービス。30日間の返金保証。充電器とバッテリーは1年間品質保証します。

電動工具の機械本体は2年間品質保証します。保証期間以内にて材料または製造上の欠陥がある場合、Kebtekは無料で部品を交換したり修理したりします。ただし、通常の摩耗または工具の乱用による部品の故障は適用されません。

	<b>WARNING:</b> Read all the safety warnings and all the instructions. Failing to heed warnings and follow instructions may lead to an electric shock, a fire and/or serious injury.
	<b>警告:</b> すべての安全警告とすべての指示をお読みください。警告に従わず、指示に従わない場合、感電、火災、重傷の原因となることがあります。
	<b>WARNUNG:</b> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
	<b>AVERTISSEMENT :</b> Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
	<b>ADVERTENCIA:</b> Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No prestar atención a las advertencias y no seguir las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
	<b>AVVERTENZA:</b> leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
	<b>WAARSCHUWING:</b> Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Website: [www.kebtek.com](http://www.kebtek.com)  
 Online Shop: [www.kebtek.shop](http://www.kebtek.shop)  
 Email: [support@kebtek.com](mailto:support@kebtek.com)  
 Tel: +1 3604505736 (Monday-Friday 9am-6pm CST)  
 Whatsapp: +1 5145787465

**Kebtek INC**  
 Manufacturer: SHENZHEN SHI JIEHONG BAOZHUANG YOUXIAN GONGSI

Manufacturer Address: 215 Room 215, Complex Building B, ICC Industrial Park, Houri Community, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City, 518000, Guangdong Province, CN

US Address: 100 Ryan Street, Suite 32, South Plainfield, NJ 07080